



MADE IN ITALY




catalogo generale
general catalog
catalogue general
allgemeiner Katalog
общий каталог

20



MADE IN ITALY



Quality since 1979



Aceti Macchine progetta e produce macchine per la lavorazione e la finitura del metallo.

L'esperienza e le conoscenze del settore sviluppate con decenni di attività e con migliaia di macchine vendute, le permette di proporsi sul mercato europeo e mondiale come leader del settore.

Dal **1979** ad oggi vanta una vasta gamma con **oltre 100 modelli** tra cui: satinatrici, levigatrici per incavi, sbavalamiere, sbavatubi, smussatrici, levigatrici a nastro e a disco, pulitrici, smerigliatrici a mola, affilapunte, affilafrese, affilautensili, aspiratori per polveri. Tutti i modelli sono **prodotti interamente in Italia** presso il moderno stabilimento di Bolgare (Bergamo) nel cuore industriale della Lombardia. L'azienda è situata su un'area di 25.000 m² di cui 5.000 m² coperti adibiti alla progettazione, costruzione, assemblaggio, collaudo, vendita e assistenza.



Aceti Macchine designs and manufactures machinery for metal processing and finishing.

Experience and knowledge developed over decades with the sale of thousands of machines positions the company as a leader in its sector both in Europe and around the world.

Since **1979 over 100 models** have been produced, including belt grinding machines for satin finishing, pipe notcher, deburring machines for metal sheets and tubes, bevelling machines, belt and disc grinding machines, polishing and buffing machines, grinding machines, drill sharpening machines, end mill sharpening machines, tool sharpening machines and dust extractors. All our products are **made entirely in Italy** at our modern premises in Bolgare (Bergamo), in the industrial heart of Lombardy. The company is located over an area of 25,000 square meters, including 5,000 sq.m. of covered space dedicated to design, manufacture, assembly, testing, sales and customer services.



Aceti Macchine conçoit et produit des machines pour l'usinage et la finition du métal.

L'expérience et les connaissances du secteur développées au cours de dizaines d'années d'activité et avec des milliers de machines vendues lui permettent d'occuper la place de leader du secteur sur le marché européen et mondial.

Depuis **1979** jusqu'à aujourd'hui, elle se vante d'une large gamme avec **plus de 100 modèles** dont: machines à satiner, grugeuses de tubes, ébavureuses de tôles, ébavureuses de tubes, chanfreineuses, ponceuses à bande et à disque, polisseuses, tourets à meuler, affûteuses de forets, affûteuses de fraises, affûteuses d'outils, aspirateurs. Tous les modèles sont **entièrement produits en Italie** à l'usine moderne de Bolgare (Bergame) dans le cœur industriel de la Lombardie. L'entreprise se situe sur une zone de 25.000 m² dont 5.000 m² couverts destinés à la conception, à la fabrication, à l'assemblage, au test, à la vente et à l'assistance.



Aceti Macchine entwickelt und produziert Maschinen zur Bearbeitung und Feinbearbeitung von Metall.

Dank der langjährigen Erfahrung, der Kenntnis der Branche und tausender verkaufter Maschinen konnte man sich als führendes Unternehmen auf dem europäischen, wie auch auf dem weltweiten Markt behaupten. Ab **1979** bis heute mit einer Produktpalette mit **über 100 Modellen**, wie: Satiniermaschinen, Rohrausschleifmaschinen, Blechentgratmaschinen, Rohrentgratmaschinen, Kantenfräsmaschinen, Band- und Tellerschleifmaschinen, Poliermaschinen, Scheibenschleifmaschinen, Bohrer- und Fräuserschleifmaschinen, Werkzeugschleifmaschinen, Staub-Absauganlagen. Alle Modelle werden **vollständig in Italien**, in dem hochmodernen Werk in Bolgare (Bergamo), dem industriellen Herzstück der Lombardei, gefertigt. Das Firmenareal ist 25.000 m² groß, 5.000 m² sind für die Entwicklung, die Fertigung, den Zusammenbau, Abnahme, Verkauf und den Kundendienst bestimmt.



A range of over
100 models



Avvisi

- Le misure lineari del catalogo si intendono in mm.
- I pesi delle macchine si intendono al netto dell'imballaggio.
- In ogni richiesta, vogliate sempre indicare il Vostro voltaggio!
- Per i vari accessori consultate il relativo listino e/o interpellateci.
- La Ditta Aceti Macchine s.n.c. si riserva di modificare e migliorare le proprie macchine, senza obbligo di preavviso.

Warnings

- Linear sizes in the catalogue are meant in mm.
- Weights of the machines are meant nett, without packing.
- State your voltage in your enquiries!
- For various accessories, kindly check the pricelist too, or ask us for details.
- Aceti Macchine s.n.c. reserves the right to modify or improve its machinery without previous notice.

Avis

- Toute mesures données s'entendent en mm.
- Les poids des machines s'entendent net d'emballage.
- Dans vos négociations, veuillez toujours mentionner votre voltage!
- Pour les accessoires, référez-vous à la liste des prix, ou consultez nous.
- Aceti Macchine s.n.c. se réserve le droit de modifier ou améliorer ses machines sans obligation de préavis.

Achtung

- Die Masse des Kataloges verstehen sich in mm.
- Die im Katalog angegebene Gewichte, verstehen sich ohne Verpackung.
- Wir bitten Sie, bei den Motoren, immer ihre Spannung anzugeben!
- Was das Zubehör betrifft, bitten wir Sie die Preisliste zu ratezuziehen.
- Die Firma Aceti Macchine s.n.c., behält sich das Recht vor, eventuelle Änderungen ohne vorherige Bekanntmachung vorzunehmen.



Satinatrici
Belt grinding machines
for satin finishing
Machines à satiner
Satiniermaschinen

6-17

■ ART. 76.....6	■ ART. 150.....14
■ ART. 97.....10	■ ART. 160.....15
■ ART. 143.....12	■ ART. 78.....16
■ ART. 144.....13	■ ART. 65.....16



Sbavalamiere
Sbavatubi
Sheet metal deburring machines
Tube deburring machines
Ebavureuses de tôles
Ebavureuses de tubes
Blechentgratmaschinen
Rohrentgratmaschinen

21-22

■ ART. 92.....21	■ ART. 37.....22
■ ART. 81.....21	■ ART. 53.....22



Levigatrici per incavi
Pipe notching machines
Grugeuses de tubes
Rohrausschleifmaschinen

18-20

■ ART. 60.....18	■ ART. 142.....19
■ ART. 56.....18	■ ART. 130.....20

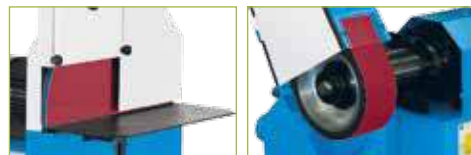


Smussatrici
Bevelling machines
Chanfreineuses
Kantenfräsmaschinen

23-28

■ ART. 93.....23	■ ART. 61.....26
■ ART. 141.....23	■ ART. 43.....26
■ ART. 01.....24	■ ART. 85.....27
■ ART. 02.....25	■ ART. 15.....27
■ ART. 03.....25	■ ART. 19.....27
■ ART. 04.....25	■ ART. 40.....28
■ ART. 36.....25	■ ART. 41.....28
■ ART. 83.....26	■ ART. 42.....28
■ ART. 88.....26	■ ART. 84.....28

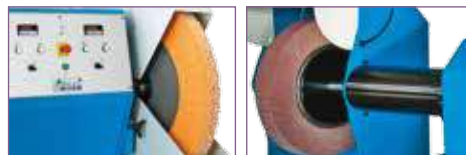




Levigatrici a nastro **29-44** Levigatrici a disco

Belt grinding machines
Disc grinding machines
Ponceuses à bande
Ponceuses à disque
Bandschleifmaschinen
Tellerschleifmaschinen

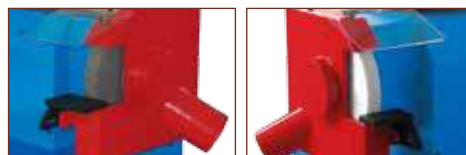
■ ART. 86.....29	■ ART. 64.....36
■ ART. 87.....29	■ ART. 59.....36
■ ART. 82.....29	■ ART. 24.....37
■ ART. 136.....29	■ ART. 62.....37
■ ART. 89.....30	■ ART. 52.....37
■ ART. 135.....30	■ ART. 98.....38
■ ART. 22.....30	■ ART. 21.....38
■ ART. 45.....30	■ ART. 99.....38
■ ART. 17.....31	■ ART. 30.....39
■ ART. 16.....31	■ ART. 31.....39
■ ART. 07.....31	■ ART. 26.....39
■ ART. 63.....31	■ ART. 32.....40
■ ART. 08.....32	■ ART. 23.....40
■ ART. 06.....32	■ ART. 34.....40
■ ART. 05.....32	■ ART. 28.....41
■ ART. 127.....32	■ ART. 29.....41
■ ART. 35.....33	■ ART. 68.....41
■ ART. 131.....33	■ ART. 129.....42
■ ART. 67.....34	■ ART. 128.....42
■ ART. 33.....34	■ ART. 57.....43
■ ART. 38.....34	■ ART. 58.....43
■ ART. 90.....35	■ ART. 72.....44
■ ART. 73.....35	■ ART. 70.....44



Pulitrici **45-48** Polishing machines

Polisseuses
Poliermaschinen

■ ART. 66.....45	■ ART. 94.....46
■ ART. 74.....45	■ ART. 95.....47
■ ART. 27.....45	■ ART. 139.....48
■ ART. 46.....45	■ ART. 140.....48
■ ART. 71.....46	■ ART. 132.....49



Smerigliatrici a mola **49-50** Grinding machines

Tourets à meuler
Scheibenschleifmaschinen

■ ART. 133.....49	■ ART. 107.....50
■ ART. 134.....49	■ ART. 108.....50
■ ART. 105.....50	■ ART. 109.....50
■ ART. 106.....50	■ ART. 110.....50



Affilapunte - Affilafrese **51-53** Affilautensili

Drill sharpening - End mill sharpening
Tool sharpening machines
Affûteuses de forets - Affûteuses
de fraises - Affûteuses d'outils
Spiralbohrerschleifmaschinen
Fräuserschleifmaschinen
Stähleschleifmaschinen

■ ART. 119.....51	■ ART. 103.....52
■ ART. 113.....51	■ ART. 112.....53
■ ART. 100.....52	■ ART. 114.....53
■ ART. 101.....52	■ ART. 115.....53
■ ART. 102.....52	■ ART. 104.....53



Aspiratori per polveri **54-55** Dust Extractors






Aspirateurs
Staub-Absauganlagen

■ ASP. 01 - HP254	■ ASP. 06.....55
■ ASP. 01 - HP454	■ ASP. 07.....55
■ ASP. 02.....54	■ BAS. 01.....55
■ ASP. 03.....54	■ BAS. 02.....55
■ ASP. 04.....54	



**ART.
76**

SATINATRICE - LEVIGATRICE AD UMIDO E A SECCO
 SATINING - BELT GRINDING MACHINE WITH WET SYSTEM AND DRY SYSTEM
 MACHINE À SATINER - PONCEUSE AVEC ARROSAGE ET À SEC
 SATINIERMASCHINE - BANDSCHLEIFMASCHINE MIT NASS SYSTEM UND TROCKEN SYSTEM

																
Volt 400 kW 4,6																
hp	Rpm	m/s	E	F	G	G1	dB	kg	A	B	C	D	m/min	Sp	La max	Lu min
6	1500	8	1250	1200	2100	900	85	625	1900	300	830	300	1+10	0+205	300	140

- Tensionamento pneumatico del nastro abrasivo
- Pneumatic tensioning of the abrasive belt
- Tension pneumatique de la bande abrasive
- Schleifband mit pneumatischem Spannzylinder



- Pannello elettrico a bassa tensione posizionato su fronte macchina
- Low tension electrical panel placed in front of the machine
- Coffret électrique basse tension positionné à l'avant de la machine
- Niederspannung Schalttafel platziert vor der Maschine



- Motore elettrico con frenatura meccanica per arresto rapido della macchina
- Electric motor with mechanical brake for rapid stop of the machine
- Moteur électrique avec frein mécanique pour arrêt rapide de la machine
- Elektromotor mit mechanischer Bremse für schnellen Maschinenstop




- Unità di trattamento aria compressa composta da: elettrovalvola di comando - regolatore - filtro
- Compressed air treatment unit composed of: driving valve - regulator - filter
- Unite de traitement d'air comprimé composée de: électrovalve de commande - régulateur - filter
- Druckluftwartungseinheit bestehend aus: Druckminderer - Regler - Filter



- Pistola per pulizia della macchina e particolari
- Gun for cleaning the machine and the pieces
- Pistolet de nettoyage de la machine et des pièces
- Pistole zur Reinigung der Maschine und der mechanischen Teile



- Impianto refrigerante completo di: vasca di raccolta e ricircolo 70 litri - triplo sistema di filtraggio (A-B-C)
- Coolant device equipped: tank capacity 70 liters Three filter system (A-B-C)
- Dispositif d'arrosage fourni avec: réservoir capacité 70 litres - système avec triple filters (A-B-C)
- Wasserkühlung mit: Tankinhalt 70 Liter - Bandfilterrolle (A), Bandfilter (B) und Filterpatrone (C)



- Lettore micrometrico per lo spessore del particolare in lavorazione
- Micrometric meter thickness of the workpiece
- Lecteur micrométrique de l'épaisseur de la pièce à travailler
- Handrad mit Scala zur Einstellung der Materialstärke




- Dispositivo salvamani in ingresso con arresto di emergenza
- Hand protecting device at the entrance with emergency stop
- Dispositif de protection pour les mains à l'entrée avec arrêt d'urgence
- Berührungsschutz am Einlauf der Maschine mit Not-Aus Funktion



- Dispositivo di soffiatura per pulizia nastro trasportatore
- Blowing device for cleaning the conveyor belt
- Dispositif de soufflage pour nettoyage du tapis transporteur
- Druckluftblasvorrichtung zur Reinigung des Transportbandes




- Cappa d'aspirazione per lavorazione a "secco"
- Dust hood for "dry" working
- Hotte d'aspiration pour travail "à sec"
- Absaugstutzen für den Einsatz bei trockenem Schliff



- Velocità di avanzamento variabile da 1 a 10 m/min
- Variable feed speed from 1 to 10 m/min
- Vitesse d'avance variable de 1 à 10 m/min
- Stufenlose Vorschubeinstellung von 1÷10 m/min



			
Volt 400 kW 1,5			
hp	Rpm	m/s	Ø mm
2	1500	15	Ø200 x 300

SPZ.76

- Unità di spazzolatura
- Brushing unit
- Unité de brossage
- Bürstaggregat



VRA

- Vasca di raccolta e ricircolo liquido refrigerante con filtraggio automatico, capacità 170 litri
- Tank of collection the coolant liquid with automatic filtering, capacity 170 litres
- Réservoir pour recueillir le liquide de refroidissement avec filtrage automatique, capacité 170 litres
- Automatische Filtereinrichtung, Kapazität 170 Liter



M2V.76

- Doppia velocità del nastro abrasivo
- Double speeds of the abrasive belt
- Double vitesses de la bande abrasive
- Zwei Geschwindigkeiten für das Schleifband



INV.76

- Inverter per la regolazione elettronica della velocità del nastro abrasivo da 0 a 3000 giri/min
- Inverter for the electronic adjustment of the speed of the abrasive belt from 0 to 3000 Rpm
- Variateur pour le réglage électronique de la vitesse de la bande abrasive de 0 à 3000 T/min
- Inverter für stufenlose elektronische Regulierung der Schleifbandgeschwindigkeit von 0 bis 3000 UpM



SPU.76

- Dispositivo di soffiatura dei particolari in uscita
- Blowing device of the parts in exit
- Dispositif de soufflage des pieces en sortie
- Druckluft-Trocknungseinheit für Material



RUL.76

- Rulliera: moduli da 1,5 m
- Roller table: module of 1,5 m
- Servante à rouleaux: modules de 1,5 m
- Zufuhrrollenbahn: Länge 1,5 m



ART. 76


Unità di levigatura
Belt grinding unit
Unité de ponçage
Schleifaggregat

	
A	B
1900	300



ART. 76 2N

2 Unità di levigatura
2 Belt grinding units
2 Unité de ponçage
2 Schleifaggregate

			
A	B	A	B
1900	300	1900	300

ART. 76 1N+1S


Unità di levigatura + Unità di spazzolatura
Belt grinding unit + Brushing unit
Unité de ponçage + Unité de brosse
Schleifaggregat + Bürstaggreat

		
A	B	Ø mm
1900	300	Ø200 x 300



ART. 76 2N+1S

2 Unità di levigatura + Unità di spazzolatura
2 Belt grinding units + Brushing unit
2 Unité de ponçage + Unité de brosse
2 Schleifaggregate + Bürstaggreat

				
A	B	A	B	Ø mm
1900	300	1900	300	Ø200 x 300





- Tensionamento del nastro abrasivo
- Tensioning of the abrasive belt
- Tension de la bande abrasive
- Schleifband Spannzylinder

- Doppia velocità del nastro abrasivo
- Double speeds of the abrasive belt
- Double vitesses de la bande abrasive
- Zwei Geschwindigkeiten für das Schleifband





Pannello elettrico a bassa tensione posizionato su fronte macchina con: ■
amperometro, selettore a due velocità nastro abrasivo, selettore nastro trasportatore, pulsante stop emergenza per arresto rapido della macchina

Low tension electrical panel placed in front of the machine with: ■
ammeter, two speed switch of abrasive belt, conveyor belt switch, emergency stop button for rapid stop of the machine

Coffret électrique basse tension positionné à l'avant de la machine avec: ■
ampèremètre, sélecteur à deux vitesses de la bande abrasive, sélecteur du tapis transporteur, bouton d'arrêt d'urgence avec arrêt rapide de la machine

Niederspannung Schalttafel platziert vor der Maschine mit: ■
Amperemeter, zwei Geschwindigkeiten Schleifband-Schalt, Förderband-Schalt, Not-Aus-Taster für schnellen Maschinenstop

ART. 97																	SATINATRICE - LEVIGATRICE A SECCO SATINING - BELT GRINDING MACHINE WITH DRY SYSTEM MACHINE À SATINER - PONCEUSE A SEC SATINIERMASCHINE - BANDSCHLEIFMASCHINE MIT TROCKEN SYSTEM									
																										
Volt 400 kW 5																										
hp	Rpm	m/s	E	F	G	G1	dB	kg	A	B	C	D	m/min	Sp	La max	Lu min										
6,5	1400 2800	6 12	1250	870	1850	850	80	570	1750	220	1000	220	1÷10	0÷125	220	120										

EQUIPEMENTS STANDARD
STANDARD ZUBEHÖR

- Cappa d'aspirazione
- Dust hood
- Hotte d'aspiration
- Absaugstutzen



- Motore elettrico con scheda frenatura elettronica
- Electric motor with electronic braking card
- Moteur électrique avec carte électronique de freinage
- Elektromotor mit Elektronischer Bremsung karte



- Lettore micrometrico per lo spessore del particolare in lavorazione
- Micrometric meter thickness of the workpiece
- Lecteur micrométrique de l'épaisseur de la pièce à travailler
- Handrad mit Scala zur Einstellung der Materialstärke



- Velocità di avanzamento variabile da 1 a 10 m/min
- Variable feed speed from 1 to 10 m/min
- Vitesse d'avance variable de 1 à 10 m/min
- Stufenlose Vorschubeinstellung von 1÷10 m/min

ART. 97 ACCESSORI OPTIONAL | OPTIONAL EQUIPMENT
EQUIPEMENTS OPTIONAL | OPTIONAL ZUBEHÖR



ART. 97 2N

- 2 Unità di levigatura
- 2 Belt grinding units
- 2 Unité de ponçage
- 2 Schleifaggregate

OPTIONAL
ASP.01 - HP2



RUL.97




- Rulliera: moduli da 1,5 m
- Roller table: module of 1,5 m
- Servante à rouleaux: modules de 1,5 m
- Zufuhrrollenbahn: Länge 1,5 m

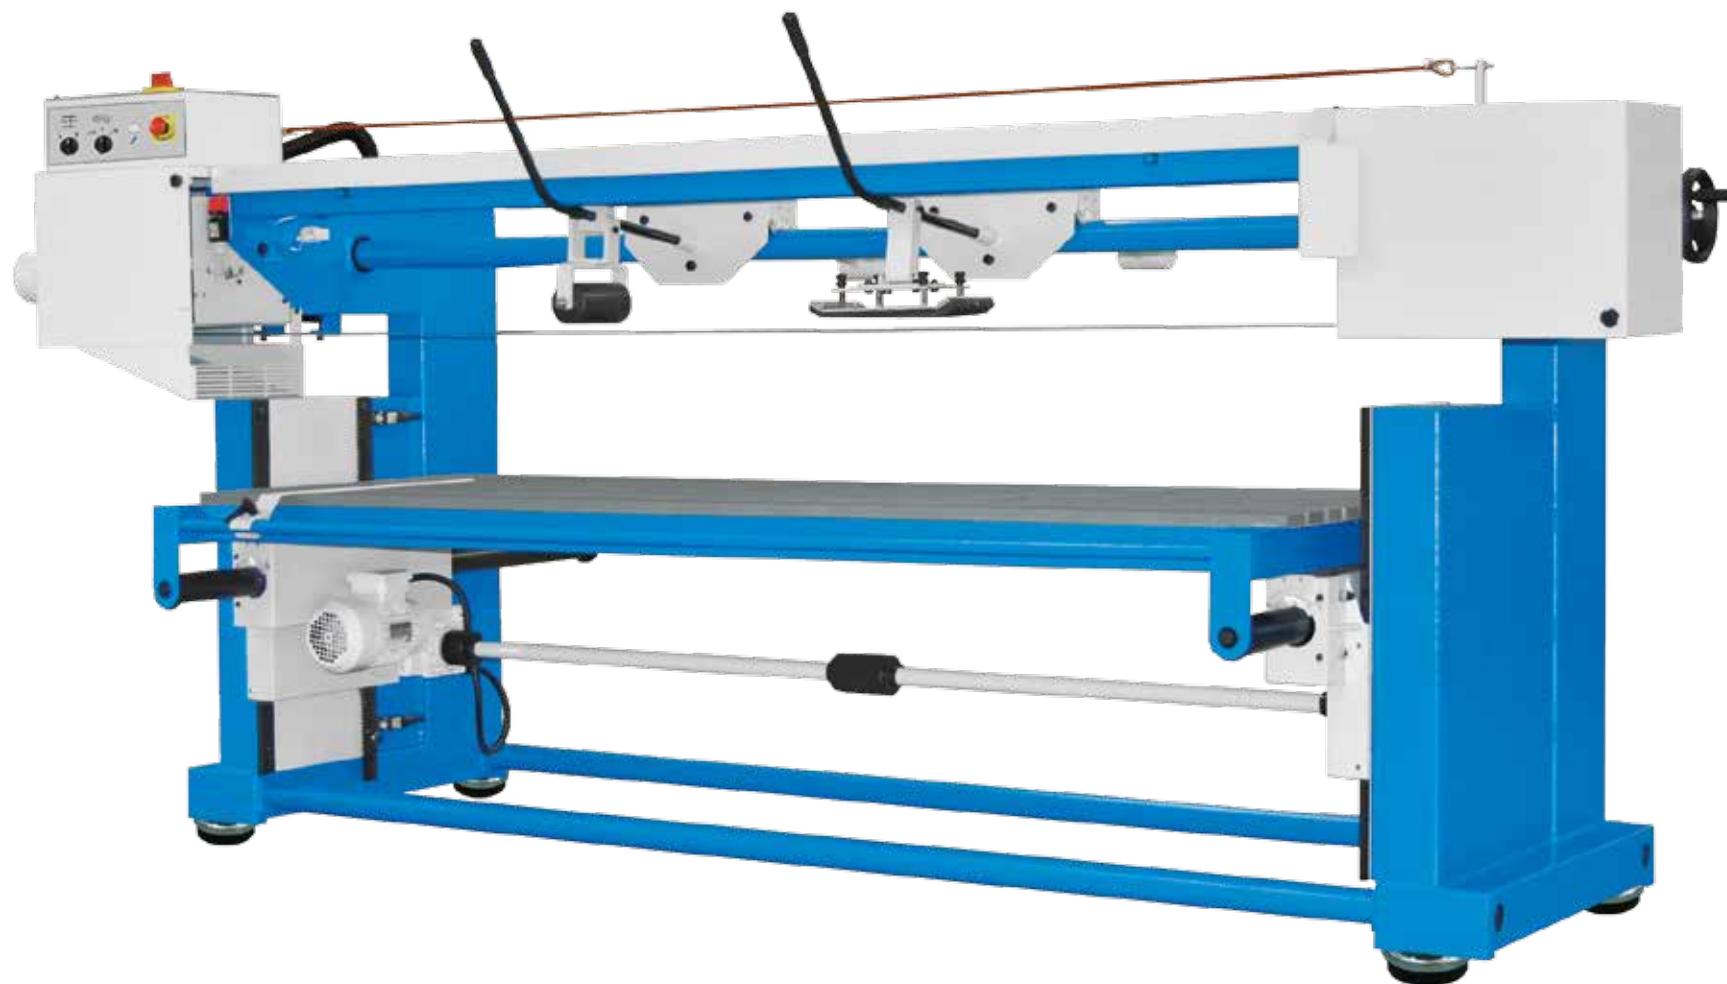


INV.97

- Inverter per la regolazione elettronica della velocità del nastro abrasivo da 0 a 3000 giri/min
- Inverter for the electronic adjustment of the speed of the abrasive belt from 0 to 3000 Rpm
- Variateur pour le réglage électronique de la vitesse de la bande abrasive de 0 à 3000 T/min
- Inverter für stufenlose elektronische Regulierung der Schleifbandgeschwindigkeit von 0 bis 3000 UpM







ART. 143		SATINATRICE - LEVIGATRICE A TAMPONE SATINING - BELT GRINDING MACHINE WITH PAD MACHINE À SATINER - PONCEUSE AVEC TAMPON SATINIERMASCHINE - BANDSCHLEIFMASCHINE MIT DRUCKSTÜK																	
																			
Volt 400 kW 1,5																	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
hp	Rpm	m/s	E	F	G	G1	dB	kg	A	B	Sp	La	Lu	kg max	INCLUDED		Rpm	INVERTER	ASP.01
2	2800	22	2000	1200	1700	490+1050	70	230	4000	120	1÷560	550	1500	50	Nr.1 Nr.1		1400/2800	Rpm 0÷3000	kW 1,5



**ART.
144**

SATINATRICE - LEVIGATRICE A TAMPONE PROFESSIONAL
PROFESSIONAL SATINING - BELT GRINDING MACHINE WITH PAD
MACHINE À SATINER - PONCEUSE PROFESSIONNEL AVEC TAMPON
SATINIERMASCHINE - BANDSCHLEIFMASCHINE MIT DRUCKSTÜCK

																			
Volt 400 kW 5,2			E	F	G	G1	dB	kg	A	B	Sp	La	Lu	kg max	INCLUDED			OPTIONAL INVERTER	OPTIONAL ASP.01
7	700 1400	11 22	3700	2150	1600	600+1020	75	630	7000	150	1+420	800	2400	150	Nr.1	Nr.1	Nr.1	Rpm 0+1500	kW 3

**ART. 150 2N**

2 Unità di levigatura
2 Belt grinding units
2 Unité de ponçage
2 Schleifaggregate

**ART. 150 3N**

3 Unità di levigatura
3 Belt grinding units
3 Unité de ponçage
3 Schleifaggregate

OPTIONAL

AV.150

- Velocità di avanzamento variabile da 1 a 10 m/min
- Variable feed speed from 1 to 10 m/min
- Vitesse d'avance variable de 1 à 10 m/min
- Stufenlose Vorschubeinstellung von 1÷10 m/min


**OPTIONAL**

INV.150

- Inverter per la regolazione elettronica della velocità del nastro abrasivo da 0 a 3000 giri/min
- Inverter for the electronic adjustment of the speed of the abrasive belt from 0 to 3000 Rpm
- Variateur pour le réglage électronique de la vitesse de la bande abrasive de 0 à 3000 T/min
- Inverter für stufenlose elektronische Regulierung der Schleifbandgeschwindigkeit von 0 bis 3000 UpM

ART.
150

SATINATRICE - LEVIGATRICE "PLANETARIA" A SECCO
"PLANETARY" SATINING - BELT GRINDING MACHINE WITH DRY SYSTEM
MACHINE À SATINER - PONCEUSE À BANDES "PLANÉTAIRES" A SEC
"PLANETARISCHE" SATINIERMASCHINE - BANDSCHLEIFMASCHINE MIT TROCKEN SYSTEM

TECNOLOGIE SCHWINGENDE ERLEBEN MIT SCHNITT- UND FREIHEIT																											
																											
Volt 400 kW 1,85				Volt 400 kW 3,0												OPTIONAL											
hp	Rpm	hp	Rpm	m/s	E	F	G	G1	dB	kg	A	B	Ø mm		R min	ASP.01	OPTIONAL		OPTIONAL: AUTOMATIC ADVANCING -AV.150-								
2,5	1400	4	1400 2800	10 20	910	750	1550	1000	80	360	900	60	Min 5 + 120	Max	150	kW 1,5	INVERTER Rom 0+3000			kW 0.25	Rpm 1400	m/min 1÷10	Ø mm Min 5 + 120 Max				



ART. 160 2N

2 Unità di levigatura
2 Belt grinding units
2 Unité de ponçage
2 Schleifaggregate

ART. 160 3N

3 Unità di levigatura
3 Belt grinding units
3 Unité de ponçage
3 Schleifaggregate

OPTIONAL

AV.160

- Velocità di avanzamento variabile da 1 a 10 m/min
- Variable feed speed from 1 to 10 m/min
- Vitesse d'avance variable de 1 à 10 m/min
- Stufenlose Vorschubeinstellung von 1÷10 m/min



ART. 160


SATINATRICE - LEVIGATRICE "PLANETARIA" AD UMIDO E A SECCO
"PLANETARY" SATINING - BELT GRINDING MACHINE WITH WET SYSTEM AND DRY SYSTEM
MACHINE À SATINER - PONCEUSE À BANDES "PLANÉTAIRES" AVEC ARROSAGE ET À SEC
"PLANETARISCHE" SATINIERMASCHINE - BANDSCHLEIFMASCHINE MIT NASS SYSTEM UND TROCKEN SYSTEM

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--



ART. 78





SATINATRICE - LEVIGATRICE "PLANETARIA"
"PLANETARY" SATINING - BELT GRINDING MACHINE
MACHINE À SATINER - PONCEUSE À BANDES "PLANÉTAIRES"
"PLANETARISCHE" SATINIERMASCHINE - BANDSCHLEIFMASCHINE

								
Volt 400 kW 0,75								
hp	Rpm	m/s	E	F	G	G1	dB	kg
1	1500	7	540	665	1223	940	85	90
								
Nr. 2							OPTIONAL	
A	B	Ø mm		R min		IA-1		
280	11	Min 4 ÷ 20 Max		40		kW 0,55		




ART. 65

SATINATRICE - LEVIGATRICE "CENTERLESS" AD UMIDO
"CENTERLESS" SATINING - BELT GRINDING MACHINE WITH WET SYSTEM
MACHINE À SATINER - PONCEUSE "CENTERLESS" AVEC ARROSAGE
"CENTERLESS" SATINIERMASCHINE - BANDSCHLEIFMASCHINE MIT NASS SYSTEM

CENTRIFUGAL SWIRLER WITH 1000 mm SWIRLER DIAMETER AND 1000 mm SWIRLER HEIGHT															
															
Volt 400 kW 5,2															
hp	Rpm	m/s	E	F	G	G1	dB	kg	A	B	C	D	Ø mm	Ø mm	
7	1400 2800	18 36	1650	1000	1650	1010	75	385	2000	75	470	100	Ø250x75	Min 10 ÷ 115 Max	



- Supporto dei particolari in lavorazione con tavole a rulli gommati regolabili
- Support of the workpieces with adjustable rubber roller tables
- Support des pièces à travailler avec réglable tables à rouleaux en caoutchouc
- Unterstützung der Werkstücke mit verstellbaren Gummiwalze Tabellen



- Pannello elettrico a bassa tensione posizionato su fronte macchina
- Low tension electrical panel placed on the front of the machine
- Coffret électrique basse tension positionné à l'avant de la machine
- Niederspannung Schalttafel platziert vor der Maschine



- Motore elettrico a due velocità con scheda frenatura elettronica
- Double speeds electric motor with electronic braking card
- Moteur électrique à deux vitesses avec carte électronique de freinage
- Zwei Geschwindigkeiten Elektromotor mit Elektronischer Bremsung karte



- Velocità di avanzamento variabile da 1 a 5 m/min
- Variable feed speed from 1 to 5 m/min
- Vitesse d'avance variable de 1 à 5 m/min
- Stufenlose Vorschubeinstellung von 1÷5 m/min



- Impianto refrigerante completo di: vasca di raccolta e ricircolo 50 litri - sistema di filtraggio
- Coolant device equipped: tank capacity 50 liters - filtering system
- Dispositif d'arrosage fourni avec: réservoir capacité 50 litres - système de filtrage
- Wasserkühlung mit: Tankinhalt 50 Liter - Filtersystem



ART. 65 2N

- 2 Unità di levigatura
- 2 Belt grinding units
- 2 Unité de ponçage
- 2 Schleifaggregate

ART. 65 3N

- 3 Unità di levigatura
- 3 Belt grinding units
- 3 Unité de ponçage
- 3 Schleifaggregate

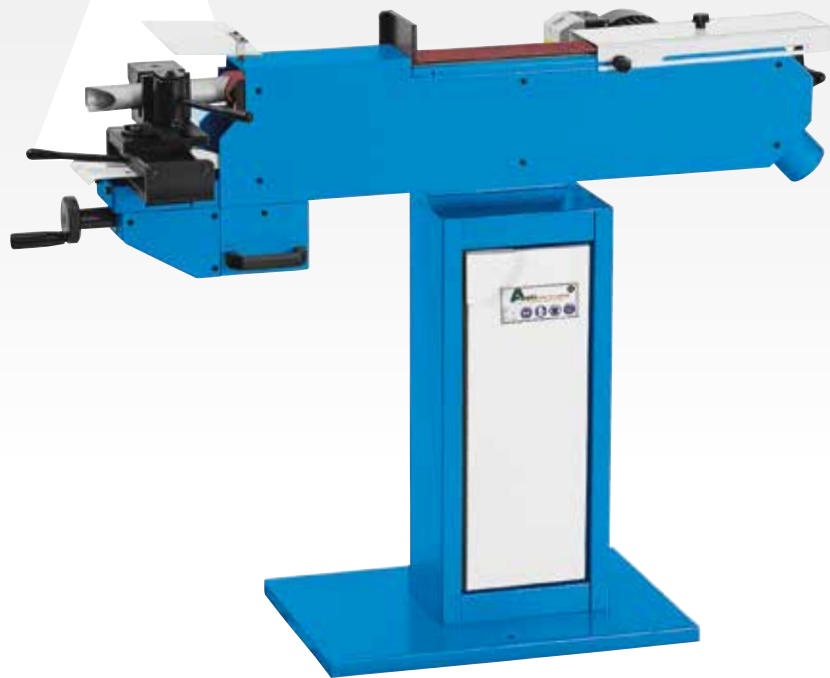
ART. 65










ACCESSORI OPTIONAL OPTIONAL EQUIPMENT EQUIPEMENTS OPTIONAL OPTIONAL ZUBEHÖR









VRA

- Vasca di raccolta e ricircolo liquido refrigerante con filtraggio automatico, capacità 170 litri
- Tank of collection the coolant liquid with automatic filtering, capacity 170 litres
- Réservoir pour recueillir le liquide de refroidissement avec filtrage automatique, capacité 170 litres
- Automatische Filtereinrichtung, Kapazität 170 Liter



ART. 60		LEVIGATRICE PER INCAVI PIPE NOTCHER MACHINE GRUGEUSE DE TUBES ROHRAUSSCHLEIFER													
															
Volt 400 kW 3												STANDARD			
hp	Rpm	m/s	E	F	G	G1	dB	kg	A	B	C	D	Ø	Ø "	R
4	2800	30	650	1500	1040	960	70	125	2000	75	400	75	200	Ø1" ¼	75
															
Ø mm		Max Ø mm x β°				Ø		kW Rpm m/s				ASP.01			
Min 20 ÷ 70 Max		37x30° 52x45° 64x60°				20 -½"-¾"-1"-1½"-2"-70		3 1400 2800 15 30				kW 1,5			












ART. 56		LEVIGATRICE PER INCAVI PROFESSIONAL PROFESSIONAL PIPE NOTCHER MACHINE GRUGEUSE DE TUBES PROFESSIONNELLE BERUFLICHE ROHRAUSSCHLEIFER													
															
Volt 400 kW 5,2		STANDARD													
hp	Rpm	m/s	E	F	G	G1	dB	kg	A	B	C	D	Ø	Ø "	R
7	1400 2800	15 30	800	1600	1250	1000	75	280	2000	150	400	160	200	Ø¾" - Ø1" ¼ - 3"	160
															
Ø mm			Max Ø mm x β°					OPTIONAL Ø mm					OPTIONAL ASP.01		
Min 20 ÷ 145 Max			70x30° 102x45° 125x60°					20 ÷ 145					kW 1,5		



ART.
142

LEVIGATRICE PER INCAVI PROFESSIONAL
PROFESSIONAL PIPE NOTCHER MACHINE
GRUGEUSE DE TUBES PROFESSIONNELLE
BERUFLICHE ROHRAUSSCHLEIFER

																			 			
Volt 400 kW 6,5		E	F	G	G1	dB	kg	A	B	C	D	Ø	STANDARD Ø "	R	Ø mm	Max Ø mm x β°			Ø mm	Ø mm	OPTIONAL ASP.01	
hp	Rpm	m/s	E	F	G	G1	dB	kg	A	B	C	D	Ø									
9	1400	18	930	1900	1360	1010	75	430	2500	250	460	300	250	Ø 5"	250	Min 30 ÷ 245 Max	121x30°	170x45°	210x60°	30 ÷ 100	101 ÷ 245	kW 1,5

ART. 130



Posizione orizzontale
Horizontal position
Position horizontal
Horizontaler stellung



ART. 130










Posizione verticale
Vertical position
Position vertical
Vertikaler stellung





ART. 130


LEVIGATRICE PER INCAVI UNIVERSALE CON NASTRO ABRASIVO ORIENTABILE IN POSIZIONE ORIZZONTALE E VERTICALE
UNIVERSAL PIPE NOTCHER MACHINE WITH ABRASIVE BELT ADJUSTABLE IN HORIZONTAL AND VERTICAL POSITIONS
GRÜGEUSE DE TUBES UNIVERSELLE A BANDE ABRASIVE REGLABLE EN POSITION HORIZONTAL ET VERTICAL
UNIVERSELLE ROHRAUSSCHLEIFER MIT SCHLEIFBAND EINSTELLBAR IN HORIZONTALER - VERTIKALER STELLUNG

																					
Volt 400 kW 5,2												STANDARD					OPTIONAL			OPTIONAL	
hp	Rpm	m/s	E	F	G	G1	dB	kg	A	B	C	D	Ø	Ø "	R	Ø mm	Max Ø mm x β°			Ø mm	ASP.01
7	1400 2800	15 30	950	1650	1250	1000	75	310	2000	150	400	160	200	Ø¾"- Ø1" ¼"- Ø3"	160	Min 20 ÷ 145 Max	70x30°	102x45°	125x60°	20 ÷ 145	kW 1,5



ART. 92		SBAVATRICE PER TUBI SINGOLA SINGLE DEBURRING MACHINE FOR PIPES EBARBEUSE POUR TUBES ENTGRATMASCHINE FÜR ROHRE									
											
Volt 400 kW 4,4											
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg			
6	1400 2800	18 36	75	670	540	1150	960	155			
											
Arm A				Arm A				OPTIONAL IA-1			
Max Ø60				Ø250x60xØ100				kW 0,55			










ART. 81		SBAVATRICE PER TUBI DOPPIA DOUBLE DEBURRING MACHINE FOR PIPES EBARBEUSE POUR TUBES (2 POSTES) ENTGRATMASCHINE FÜR ROHRE									
											
Volt 400 kW 4,4											
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg			
6	1400 2800	18 36	75	850	540	1150	960	180			
											
Arm A		Arm B		Arm A		Arm B		OPTIONAL IA-2			
Max Ø60		Max Ø120		Ø250x60xØ100		Ø250x120xØ100		kW 0,55			



OPTIONAL


AV.37
Automatic
Advancing










ART. 37		SBAVALAMIERA DEBURRING MACHINE EBARBEUSE RECTO/VERSO A ROUES LAMELLÉES BLECHENTGRATMASCHINE									
											
Nr.2 Volt 400 kW 0,75								Nr. 2			
hp	Rpm	m/s	E	F	G	G1	dB	kg	Ø mm	Sp	
1	1400	18	700	1000	1200	990	72	140	Ø250x50xØ100	0÷4	
			 								
			OPTIONAL: AUTOMATIC ADVANCING -AV.37-					OPTIONAL			
C	D		kW	Rpm	m/min	Sp. max	kg max	IA-1			
120	1000		0.20	1400	1÷5	4	35	kW 0.55			

ART.
93

SMUSSATRICE PER CARPENTERIA CON ANGOLO VARIABILE
CHAMFERING MACHINE FOR CARPENTRY WITH VARIABLE ANGLE
MACHINE A CHANFREIN DE SOUDURE AVEC ANGLE VARIABLE
KANTENFRÄSMACHINE FÜR SCHLOSSEREI MIT VARIABLER WINKEL



Volt 400



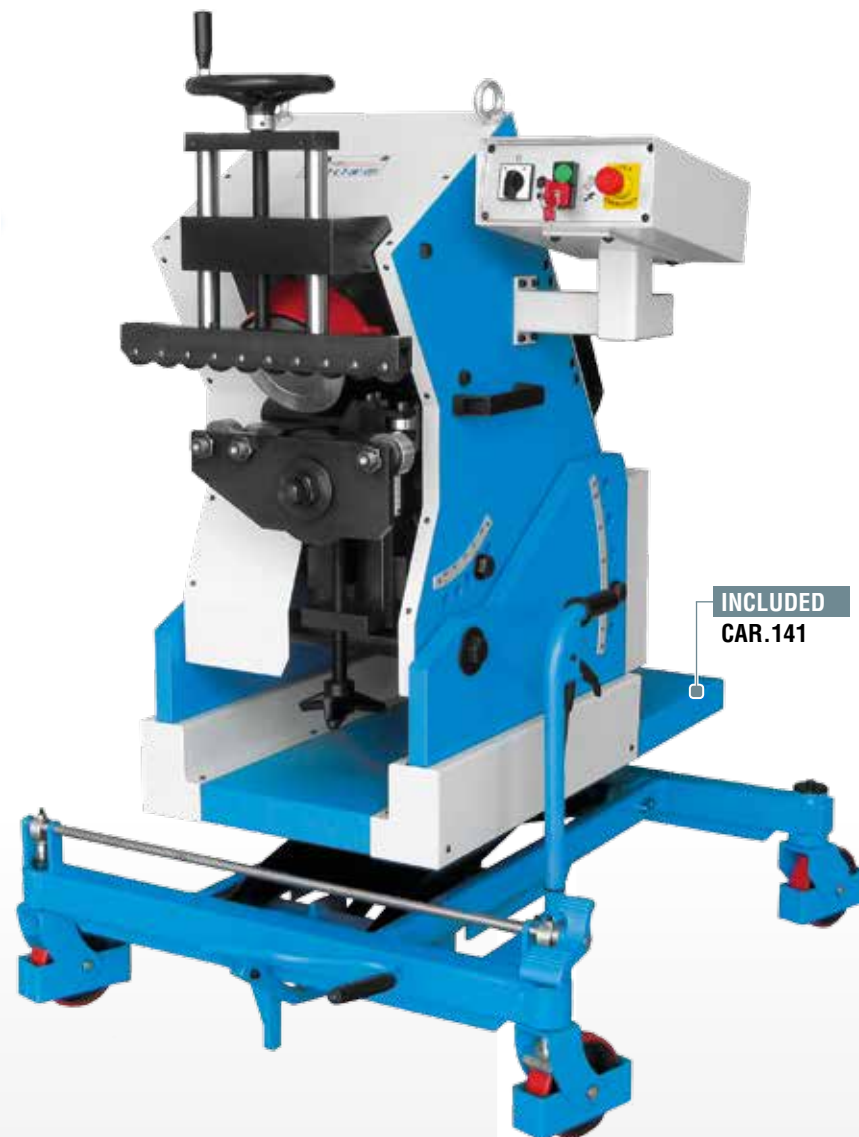
INCLUDED

OPTIONAL

Nm	m/min	E	F	G	G1	dB	kg	Sm	Sp	J° VARIABLE	Ømin	FR1	CAR.93
580	3	615	350	690	360	70	150	0÷18x30°	5÷60	22,5°-30°-37,5°-45°-52,5°	110	Nr.1	H=460÷800




OPTIONAL
CAR.93











INCLUDED
CAR.141

ART.
141

SMUSSATRICE PER CARPENTERIA CON ANGOLO VARIABILE
CHAMFERING MACHINE FOR CARPENTRY WITH VARIABLE ANGLE
MACHINE A CHANFREIN DE SOUDURE AVEC ANGLE VARIABLE
KANTENFRÄSMACHINE FÜR SCHLOSSEREI MIT VARIABLER WINKEL



Volt 400



INCLUDED

INCLUDED

Nm	m/min	E	F	G	G1	dB	kg	Sm	Sp	J° VARIABLE	Ømin	FR3	CAR.141
2400	2,3	970	850	1000	570	70	600	0÷30x30°	6÷60	22,5°-30°-37,5°-45°-52,5°	180	Nr.1	H=420÷800



OPTIONAL





AV.01
Automatic
Advancing



ART.
01

SMUSSATRICE PROFESSIONAL
PROFESSIONAL CHAMFERING MACHINE
CHANFREINEUSE PROFESSIONNELLE
STATIONÄRE KANTENFRÄSMASCHINE



																								
Volt 400 kW 2,2									kg	STANDARD ISO SPUN 19.04.08							OPTIONAL: AUTOMATIC ADVANCING -AV.01-						OPTIONAL ISO SPUN 12.03.08	
hp	Rpm	m/s	E	F	G	G1	dB	kg	Ø mm	Z	Sm	J°	P	R	T		kW	Rpm	m/min	Sp. max	kg max	Ø mm	Z	
3	1400 2800	8 16	700	1000	1300	950	68	210	110	10	0÷8	15°÷45°	1000	120	120		0,20	1400	1÷5	50	35	110	12-24	




ART. 02		SMUSSATRICE + LEVIGATRICE A NASTRO CHAMFERING + BELT GRINDING MACHINE CHANFREUSEUSE + TANK KANTENFRÄS-UND BANDSCHLEIFMASCHINE							
									
Volt 400 kW 1,8									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
2,5	1400 2800	10 20	72	600	700	1600	980	120	
									
A	B	C	D	Ø	P	R	T	Sm	J°
1500	120	470	120	135	500	80	100	0÷6	15°÷45°
									
ISO SPUN 12.03.08				OPTIONAL					
Ø mm		Z		IA-1					
80		10		kW 0,55					

ART. 04		SMUSSATRICE + SMERIGLIATRICE CHAMFERING + GRINDING MACHINE CHANFREUSE + MEULE KANTENFRÄS-UND SCHEIBENSCHLEIFM.							
									
Volt 400 kW 1,8									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
2,5	2800	30	68	600	600	1100	950	95	
									
ISO SPUN 12.03.08									
Ø mm	Z	P	R	T	Sm	J°			
80	10	500	80	100	0÷6	15°÷45°			
									
NOT INCLUDED				OPTIONAL					
Ø mm				IA-1					
Ø200x25xØ20				kW 0.55					




ART. 36		SMUSSATRICE + PULITRICE CHAMFERING + POLISHING MACHINE CHANFREUSE + POLISSOIR KANTENFRÄS-UND POLIERMASCHINE							
									
Volt 400 kW 1,8									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
2,5	1400 2800	18 36	70	600	1000	1100	910	95	
									
ISO SPUN 12.03.08									
Ø mm	Z	P	R	T	Sm	J°			
80	10	500	80	100	0+6	15°+45°			
									
NOT INCLUDED				OPTIONAL					
Ø mm				IA-1					
Ø250xØ25				kW 0,55					






ART. 03		SMUSSATRICE CHAMFERING MACHINE CHANFREUSE STATIONÄRE KANTENFRÄSMASCHINE							
									
Volt 400 kW 1,5									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G	kg	
2	2800	12	68	600	600	1110	950	85	
									
ISO SPUN 12.03.08									
Ø mm	Z	P	R	T	Sm	J°			
80	10	500	80	100	0÷6	15°÷45°			








ART. 83									
SMUSSATRICE + LEVIGATRICE DA BANCO CHAMFERING + GRINDING MACHINE FOR DESK CHANFREINEUSE + TANK DE BANC KANTENFRÄS-UND BANDSCHLEIFMASCHINE									
				  					
Volt 400 kW 1,1									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
1,5	2800	15	72	730	500	680	260	47	
    				  			 		
A	B	C	D	Ø mm	P	R	T	Sm	J°
1000	100	290	100	100	500	80	100	0÷6	15°÷45°
OPTIONALS									
									
ISO SPUN 12.03.08									
Ø mm		Z		BAS.01			ASP.04		
80		10		kg 40			kg 45		

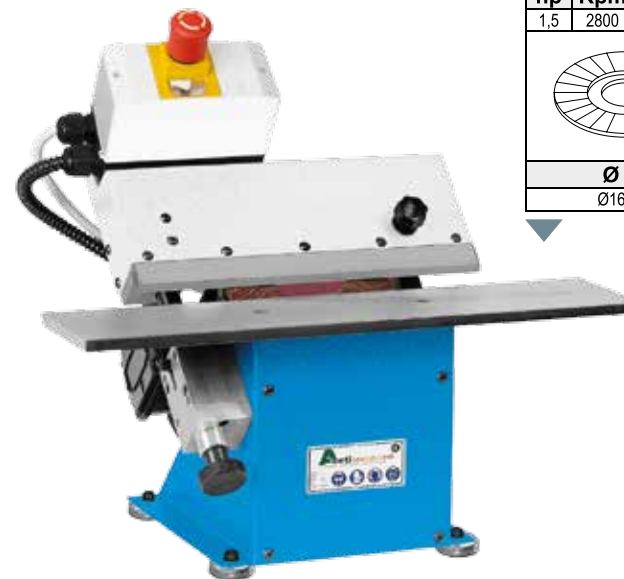


ART. 61				SMUSSATRICE DA BANCO CHAMFERING MACHINE FOR DESK CHANFREINEUSE DE BANC KANTENFRÄSMASCHINE FÜR WERKBANK					
									
Volt 400 kW 1,1									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
1,5	2800	12	68	400	500	500	245	32	
									
ISO SPUN 12.03.08									
Ø mm	Z			P	R	T	Sm	J°	
80	10			500	80	100	0÷6	15°÷45°	

ART. 43				SMUSSATRICE DA BANCO A DISCO CHAMFERING MACHINE FOR DESK CHANFREINEUSE DE BANC À DISQUE VERSTELLBARE ENTGRATMASCHINE						
										
Volt 400 kW 1,1										
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg		
1,5	2800	24	70	370	500	450	210	25		
										
Ø mm				P	R	T	Sm	J°		
Ø165xØ22				500	0	120	0÷3	45°		



ART. 88									
SMUSSATRICE + LEVIGATRICE DA BANCO CHAMFERING + GRINDING MACHINE FOR DESK CHANFREINEUSE + TANK DE BANC KANTENFRÄS-UND BANDSCHLEIFMASCHINE									
									
Volt 400 kW 1,1									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
1,5	2800	30	72	760	390	710	320	42	
									
A	B	C	D	Ø mm	P	R	T	Sm	J°
1250	50	300	60	Ø200x50xØ20	500	80	100	0÷6	15°÷45°
OPTIONALS									
									
ISO SPUN 12.03.08									
Ø mm		Z		BAS.01			ASP.04		
80		10		kg 40			kg 45		





OPTIONAL
IWR-85
Insert for Radius





ART. 85 SMUSSATRICE PORTATILE ELETTRICA PORTABLE ELECTRIC CHAMFERING MACHINE CHANFREINEUSE PORTATIVE ELECTRIQUE ELEKTRISCHE ANFASMASCHINE													
 Volt 230/1F Watt 1200		 G F E		 dB	 kg	 ISO TPMA 22.04.08		 Ø R		 Sm J°			
hp	Rpm	m/s	E	F	G	dB	kg	Ø mm	Z	Ø	Rmin	Sm	J°
1,6	7000	18	210	330	160	70	6	50	3	120	12	0+8	45°



ELECTRIC TRANSFORMER

Volt 400 → Volt 48




OPTIONAL
SMT
For tubes Ø min 140

ART. 15		SMUSSATRICE PORTATILE ELETTRICA V.48 PORTABLE ELECTRIC CHAMFERING MAC. CHANFREINEUSE PORTATIVE ELECTRIQUE KANTENFRÄSMASCHINE TRAGBAR V.48					
 Volt 400→Volt 48 kW 0,75							
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	kg
1	2800	12	68	250	400	260	16
 ISO SPUN 12.03.08							
Ø mm	Z	P	R	T	Sm	J°	
80	20	250	80	80	0÷15	15°÷45°	

ART. 19		SMUSSATRICE ELETTRICA A VOLT 48 CHAMFERING MACHINE VOLT 48 CHANFREINEUSE ELECTRIQUE VOLT 48 KANTENFRÄSMASCHINE STATIONÄR V.48							
 Volt 400→Volt 48 kW 0,75			 dB					 kg	
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
1	2800	12	68	600	600	1110	980	110	
 ISO SPUN 12.03.08									
Ø mm		Z		P	R	T	Sm	J°	
80		20		250	80	80	0+15	15°+45°	
				500	80	80	0+6	15°+45°	



ART. 40 SMUSSATRICE PORTATILE PNEUMATICA
PORTABLE PNEUMATIC CHAMFERING MAC.
CHANFREINEUSE PORTAT. PNEUMATIQUE
PNEUMATISCHE HANDENTGRATMASCHINE


						
Bar 6	Lt/1' 320			kg		
kW	Rpm	Rpm'	dB	G	F	kg
0,22	20000	12000	72	Ø95	250	3
						
Ø mm		Z		Sm		J°
14		2		0+3		45°



OPTIONAL
SB-40
for ART.40



INCLUDED




OPTIONAL
Milling cutters
for ART.40



ART. 41

SMUSSATRICE PORT. PNEUMATICA "MINI"
PORTABLE PNEUMATIC CHAMFERING MAC.
CHANFREINEUSE PORTAT. PNEUMATIQUE
PNEUMATISCHE KANTENFRÄSMASCHINE

						
Bar 6 Lt/1' 200						kg
kW	Rpm	Rpm'	dB	G	F	kg
0.11	20000	12000	70	Ø50	170	0.8
						
Ø mm		Z	Sm		J°	
10		3	0±1		45°	





INCLUDED

Milling cutter
for ART.41



ART. 42

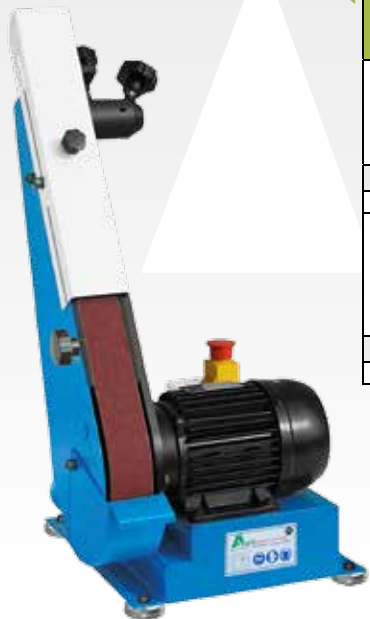
SMUSSATRICE PORTATILE ELETTRICA
PORTABLE ELECTRIC CHAMFERING MAC.
CHANFREINEUSE PORTATIVE ELECTRIQUE
ELEKTRISCHE ANFASMASCHINE



								
Volt 230/1F Watt 670								
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	kg	
0,9	11000	17	68	220	300	130	2	
								
ISO SPMA 09.03.08								
Ø mm	Z	P	R	T	Sm	J°		
30	2	130	50	30	0÷3	45°		

ART. 84




SMUSSATRICE PORTATILE ELETTRICA
PORTABLE ELECTRIC CHAMFERING MACHINE
CHANFREINEUSE PORTATIVE ELECTRIQUE
ELEKTRISCHE ANFASMASCHINE

 Volt 230/1F Watt 1200			  					 ISO SPMA 12.04.08						
hp	Rpm	m/s	E	F	G	dB	kg	Ø mm	Z	P	R	T	Sm	J°
1.6	7000	15	245	330	155	70	4.8	40	3	180	60	40	0+8	45°








ART. 86				LEVIGATRICE A NASTRO DA BANCO BELT GRINDING MACHINE FOR DESK TANK DE BANC BANDSCHLEIFMASCHINE FÜR WERKBANK					
									
Volt 400 kW 1,1									
hp	Rpm	m/s	dB	F	E	G	G1	kg	
1,5	2800	30	68	370	580	690	290	30	
				OPTIONALS					
				 Volt 230/1F					
A	B	C	D	Ø mm	INV.MF	BAS.01			
1250	50	300	60	Ø200x50xØ20	Rpm 0+3000	ASP.04			



ART. 82				LEVIGATRICE A NASTRO + PULITRICE DA BANCO BELT GRINDING + POLISHING MACHINE FOR DESK TANK + POLISSOIR DE BANC BANDSCHLEIF-UND POLIERMASCHINE						
										
Volt 400 kW 1,1										
hp	Rpm	m/s	dB	F	E	G	G1	kg		
1,5	2800	30	72	490	580	690	290	39		
				 NOT INCLUDED		OPTIONALS  Volt 230/1F 				
A	B	C	D	Ø mm	Ø mm	INV.MF	BAS.01			
1250	50	300	60	Ø200x50xØ20	Ø200x50xØ20	Rpm 0÷3000	ASP.04			





ART. 87				LEVIGATRICE ORIENTABILE A NASTRO TANK ORIENTABLE BELT GRINDING MACHINE TANK BANDSCHLEIFMASCHINE						
										
Volt 400 kW 1,1										
hp	Rpm	m/s	dB	F	E	G	G1	kg		
1,5	2800	30	68	450	750	1330	970	55		
					OPTIONALS					
										
					Volt 230/1F					
A	B	C	D	Ø mm	INV.MF		IA-1			
1250	50	300	60	Ø200x50xØ20	Rpm 0+3000		kW 0,55			


ART. 136				LEVIGATRICE A NASTRO + SMERIGLIATRICE BELT GRINDING + GRINDING MACHINE FOR DESK TANK + MEULE DE BANC BANDSCHLEIFM.-UND SCHEIBENSCHLEIFER						
										
Volt 400 kW 1,1										
hp	Rpm	m/s	dB	F	E	G	G1	kg		
1,5	2800	30	72	490	580	690	290	39		
						OPTIONALS				
										
NOT INCLUDED										
Volt 230/1F										
A	B	C	D	Ø mm	Ø mm	INV.MF	BAS.01			
1250	50	300	60	Ø200x50xØ20	Ø200x25xØ20	Rpm 0+3000	ASP.04			





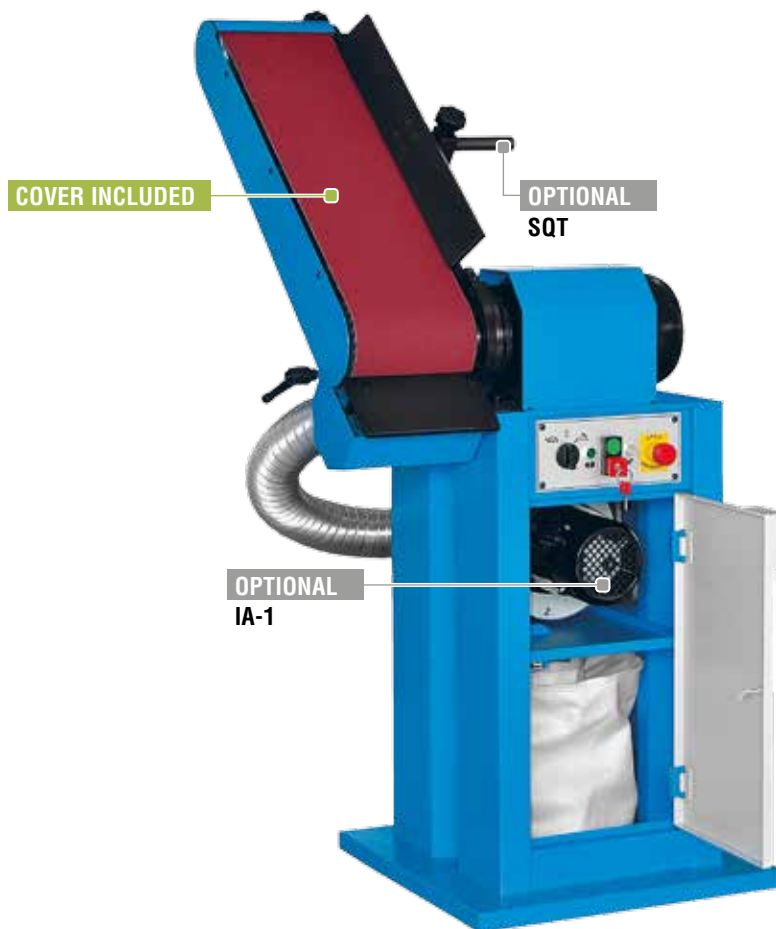





ART. 89				LEVIGATRICE A NASTRO + PULITRICE DA BANCO BELT GRINDING + POLISHING MACHINE FOR DESK TANK + POLISSOIR DE BANC BANDSCHLEIF-UND POLIERMASCHINE						
										
Volt 400 kW 1,1										
hp	Rpm	m/s	dB	F	E	G	G1	kg		
1,5	2800	15	72	600	550	640	230	34		
				 NOT INCLUDED		OPTIONALS				
						 Volt 230/1F				
						 INV.MF				
						 BAS.01				
A	B	C	D	Ø	Ø mm	Rpm 0÷3000		ASP.04		
1000	100	290	100	100	Ø200x50xØ20					



ART. 135				LEVIGATRICE A NASTRO + SMERIGLIATRICE BELT GRINDING + GRINDING MACHINE FOR DESK TANK + MEULE DE BANC BANDSCHLEIFM.-UND SCHEIBENSCHLEIFEIR						
										
Volt 400 kW 1,1										
hp	Rpm	m/s	dB	F	E	G	G1	kg		
1,5	2800	15	72	600	630	640	155	34		
				 NOT INCLUDED		OPTIONALS  Volt 230/1F  				
A	B	C	D	Ø	Ø mm	INV.MF	BAS.01	ASP.04		
1000	100	290	100	100	Ø200x25xØ20	Rpm 0÷3000				





ART. 22				LEVIGATRICE A NASTRO DA BANCO BELT GRINDING MACHINE FOR DESK TANK DE BANC BANDSCHLEIFMASCHINE FÜR WERKBANK						
										
Volt 400 kW 1,1										
hp	Rpm	m/s		dB	E	F	G	G1	kg	
1,5	2800	15	70	550	450	600	150	28		
				OPTIONALS						
										
A	B	C	D	Ø	BAS.01		ASP.04			
1000	100	290	100	100	kg 40		kg 45			




ART. 45				LEVIGATRICE ORIENTABILE A NASTRO ORIENTABLE BELT GRINDING MACHINE TANK SCHWENKBARE BANDSCHLEIFMASCHINE					
									
Volt 400 kW 1,1									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
1,5	2800	15	70	520	650	1300	790	60	
				OPTIONALS					
									
A	B	C	D	Ø	IA-1				
1000	100	290	100	100	kW 0,55				



ART. 17		LEVIGATRICE ORIENTABILE A NASTRO ORIENTABLE BELT GRINDING MACHINE TANK BANDSCHLEIFMASCHINE									
											
Volt 400 kW 1,1											
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg			
1,5	2800	20	70	520	650	1500	880	75			
				OPTIONALS							
											
A	B	C	D	Ø	IA-1						
1500	120	450	120	135	kW 0,55						

ART. 16		LEVIGATRICE ORIENTABILE A NASTRO ORIENTABLE BELT GRINDING MACHINE TANK BANDSCHLEIFMASCHINE									
											
Volt 400 kW 1,8											
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg			
2,5	1400 2800	10 20	70	600	700	1600	980	100			
OPTIONALS											
											
A	B	C	D	Ø	IA-1			SQT			
1500	120	470	120	135	kW 0.55			H=445 L=80			




ART. 07		LEVIGATRICE ORIENTABILE A NASTRO ORIENTABLE BELT GRINDING MACHINE TANK BANDSCHLEIFMASCHINE								
										
Volt 400 kW 1,8										
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg		
2,5	1400 2800	10 20	70	600	700	1750	980	110		
OPTIONALS										
										
A	B	C	D	Ø	IA-1		SQT			
1750	150	590	150	135	kW 0.55		H=570	L=80		



ART. 63		LEVIGATRICE ORIENTABILE A NASTRO ORIENTABLE BELT GRINDING MACHINE TANK BANDSCHLEIFMASCHINE									
											
Volt 400 kW 3											
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg			
4	1400 2800	10 20	70	600	750	1750	980	115			
OPTIONALS											
											
A	B	C	D	Ø	IA-1				SQT		
1750	200	590	200	135	kW 0,55				H=570 L=80		









OPTIONAL
IA-2



ART. 08		LEVIGATRICE DOPPIA ORIENT. A NASTRO DOUBLE ORIENTABLE BELT GRINDING MAC TANK (2 POSTES) DOPPELBAND - SCHLEIFMASCHINE									
											
Volt 400 kW 1,8											
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg			
2.5	1400 2800	10 20	70	600	650	1600	980	145			
											
				OPTIONAL			OPTIONAL				
A	B	C	D	Ø	SQT			IA-2			
1500	120	470	120	135	H=445 L=80			kW 0,55			

ART. 06		LEVIGATRICE A NASTRO + SMERIGLIATRICE BELT GRINDING + GRINDING MACHINE TANK + MEULE BANDSCHLEIFM.-UND SCHEIBENSCHLEIFER									
											
Volt 400 kW 1,8											
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg			
2,5	1400 2800	10 20	70	600	700	1600	980	115			
											
A	B	C	D	Ø	NOT INCLUDED Ø mm			OPTIONAL IA-2			
1500	120	470	120	135	Ø200x25xØ20			kW 0,55			





ART. 05		LEVIGATRICE A NASTRO + PULTRICE BELT GRINDING + POLISHING MACHINE TANK + POLISSOIR BANDSCHLEIF-UND POLIERMASCHINE									
											
Volt 400 kW 1,8											
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg			
2,5	1400 2800	10 20	70	600	900	1600	910	115			
											
				NOT INCLUDED			OPTIONAL				
A	B	C	D	Ø	Ø mm			IA-2			
1500	120	470	120	135	Ø250xØ25			kW 0.55			


ART. 127		LEVIGATRICE A NASTRO + PULTRICE BELT GRINDING + POLISHING MACHINE TANK + POLISSOIR BANDSCHLEIF-UND POLIERMASCHINE									
											
Volt 400 kW 4,4											
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg			
6	1400 2800	10 20	70	600	920	1750	910	170			
											
				NOT INCLUDED			OPTIONAL				
A	B	C	D	Ø	Ø mm			IA-2			
1750	200	590	200	135	Ø300xØ35			kW 0.55			







OPTIONAL
NAS-20
NAS-40










ART. 35														LEVIGATRICE A NASTRO VERTICALE VERTICAL BELT GRINDING MACHINE TANK VERTICAL VERTIKAL BANDSCHLEIFMASCHINE													
																											
Volt 400 kW 0,8																											
hp	Rpm	m/s	E	F	G	G1	dB	kg	A	B	C	D	J°														
1	1400 2800	9 18	600	700	1400	940	70	100	1700	25-40	280	300	-20°+60°														
																				OPTIONALS							
OPTIONAL: NAS-20										OPTIONAL: NAS-40										 Volt 230/1F							
Ø	C	D	A	B	Ø	C	D	A	B	INV.MF				IA-1													
30	120	32	2050	20	30	120	60	2050	40	Rpm 0+3000				kW 0,55													

ART. 131		LEVIGATRICE A NASTRO BELT GRINDING MACHINE TANK BANDSCHLEIFMASCHINE						
								
Volt 400 kW 0,8								
hp	Rpm	m/s	E	F	G	G1	dB	kg
1	1400 2800	18 36	600	1100	1400	940	70	110
					OPTIONALS			
					 Volt 230/1F			
A	B	Ø mm	INV. MF		IA-2			
2250	50	Ø250x50xØ35	Rpm 0+3000		kW 0,55			





ART. 67		LEVIGATRICE ORIENTABILE A NASTRO ORIENTABLE BELT GRINDING MACHINE BACKSTAND SCHWENKBARE BANDSCHLEIFMASCHINE							
									
Volt 400 kW 3									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
4	2800	30	73	1100	550	1000	840	90	
									
									
									
A	B	C	D	Ø	OPTIONAL IA-1				
2000	75	605	100	200	kW 0.55				

ART. 33		LEVIGATRICE ORIENTABILE A NASTRO ORIENTABLE BELT GRINDING MACHINE BACKSTAND SCHWENKBARE BANDSCHLEIFMASCHINE							
									
Volt 400 kW 3,7									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
5	1400 2800	18 36	75	1100	700	1150	830	150	
									
						OPTIONAL			
A	B	C	D	Ø	IA-2				
2000	75	470	100	250	kW 0.55				

ART. 38		LEVIGATRICE ORIENTABILE A NASTRO ORIENTABLE BELT GRINDING MACHINE BACKSTAND SCHWENKBARE BANDSCHLEIFMASCHINE							
									
Volt 400 kW 3,7									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
5	1400 2800	18 36	75	1100	700	1150	830	180	
									
A	B	C	D	Ø	OPTIONAL IA-2				
2000	150	470	180	250	kW 0.55				



ART. 90
LEVIGATRICE ORIENTABILE A NASTRO
ORIENTABLE BELT GRINDING MACHINE
BACKSTAND
SCHWENKBARE BANDSCHLEIFMASCHINE

CONVERTIBLE EXHAUST MACHINE														
														
Volt 400 kW 4,5								kg					OPTIONAL	
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	A	B	C	D	Ø	ASP.01
7	1400 2800	18 36	75	1420	700	1150	830	220	2500	200	720	230	250	kW 1,5

ART. 73
LEVIGATRICE FRONTALE
FRONTAL BELT GRINDING MACHINE
PONCEUSE FRONTAL
STIRN-BANDSCHLEIFMASCHINE

OPTIONAL																		
																		
Volt 400 kW 3								kg										OPTIONAL
hp	Rpm	m/s	E	F	G	G1	dB	kg	A	B	Ø	D	M	N	P	T	J°	ASP.01
4	1400 2800	10 20	1050	550	1200	910	70	225	1750	200	135	200	565	300	565	300	-45°/+45°	kW 1,5



ART. 64

LEVIGATRICE A NASTRO PROFESSIONAL
PROFESSIONAL BELT GRINDING MACHINE
BACKSTAND PROFESSIONNELLE
BERUFLICHE BANDSCHLEIFMASCHINE




 Volt 400 kW 4,5			 G1 F G E				 dB	 kg	 B A D C Ø					 OPTIONAL
hp	Rpm	m/s	E	F	G	G1	dB	kg	A	B	C	D	Ø	ASP.01
6	1400 2800	15 30	720	1390	1020	900	70	290	2500	300	900	300	200	kW 1,5



ART. 59




LEVIGATRICE A NASTRO PROFESSIONAL
PROFESSIONAL BELT GRINDING MACHINE
BACKSTAND PROFESSIONNELLE
BERUFLICHE BANDSCHLEIFMASCHINE



 Volt 400 kW 5,2			 G1 F G E				 dB	 kg	 B A D C Ø					 OPTIONAL
hp	Rpm	m/s	E	F	G	G1	dB	kg	A	B	C	D	Ø	ASP.01
7	700 1400	9 18	1100	1700	1100	890	75	500	3100	500	1000	550	250	kW 1,5



ART. 24		LEVIGATRICE A DISCO GRINDING DISK-MACHINE LAPIDAIRE TELLERSCHLEIFMASCHINE							
									
Volt 400 kW 1,8									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
2,5	1400 2800	30 60	70	600	800	1300	920	105	
									
Ø	M	N	J°	OPTIONAL					
				IA-1					
400	450	230	0°÷90°	kW 0,55					

ART. 62		LEVIGATRICE A DISCO GRINDING DISK-MACHINE LAPIDAIRE TELLERSCHLEIFMASCHINE							
									
Volt 400 kW 3									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
4	950	30	68	700	800	1360	900	135	
									
				OPTIONAL					
Ø	M	N	J°	IA-1					
600	650	230	0°÷90°	kW 0.55					




ART. 52		LEVIGATRICE A DISCO GRINDING DISK-MACHINE LAPIDAIRE TELLERSCHLEIFMASCHINE							
									
Volt 400 kW 4									
hp	Rpm	m/s	E	F	G	G1	dB	kg	
5,5	950	40	1300	1000	1450	870	70	370	
									
					OPTIONAL				
					ASP.01				
Ø	M	N	J°	kW 1,5					
800	1000	300	-45°÷+45°						




ART. 98		LEVIGATRICE A DISCO ORIZZONTALE HORIZONTAL GRINDING DISK-MACHINE LAPIDAIRE HORIZONTAL HORIZONTAL TELLERSCHLEIFMASCHINE						
								
Volt 400 kW 3								
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg
4	950	30	68	850	650	970	880	130
								
OPTIONAL ASP.03				Ø		C		
kW 0,75				600		80		



OPTIONAL
IA-2








ART. 21		LEVIG. A NASTRO + LEVIGATRICE A DISCO BELT GRINDING + GRINDING DISK-MACHINE TANK + LAPIDAIRE BANDSCHLEIF-UND TELLERSCHLEIFMASC.						
								
Volt 400 kW 1,8								
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg
2,5	1400 2800	10 20	70	600	800	1600	980	145
								
						OPTIONAL		
A			Ø			IA-2		
1500	120	470	120	135	400	450	230	0°÷90°
						kW 0,55		


ART. 99		LEVIG. A NASTRO + LEVIGATRICE A DISCO BELT GRINDING + GRINDING DISK-MACHINE TANK + LAPIDAIRE BANDSCHLEIF-UND TELLERSCHLEIFMASC.							
									
Volt 400 kW 4									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
5,5	700 1400	5 10	75	600	880	1750	980	240	
									
						OPTIONAL			
A	B	C	D	Ø	Ø	M	N	J°	IA-2
1750	200	590	200	135	600	650	230	0°-90°	kW 0,55




ART. 30 LEVIGATRICE TElesc. + LEVIGAT. A DISCO
TELESCOPIC + GRINDING DISK-MACHINE
TANK TÉLESCOPIQUE + LAPIDAIRE
TELESKOPBAND-UND TELLERSCHLEIFMAS.


								
Volt 400 kW 1,8								
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg
2,5	1400 2800	15 30	70	600	900	1850	910	150
								
Ø mm				A			B	
Ø200x50xØ20				2000+2500			50	
								
				OPTIONAL				
				IA-2				
Ø	M	N	J°	kW 0,55				
400	450	230	0°±90°					

ART. 31 LEVIG. A NASTRO + LEVIG. TELESCOPICA
BELT GRINDING + TELESCOPIC GRINDING M.
TANK + TANK TÉLESCOPIQUE
TELESKOPBAND-UND BANDSCHLEIFMASC.




								
Volt 400 kW 1,8								
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg
2,5	1400 2800	15 30	70	600	800	1850	910	150

							
A	B	C	D	Ø	Ø mm	A	B
1500	120	470	120	135	Ø200x50xØ20	2000+2500	50

ART. 26 LEVIGATRICE A DISCO + PULITRICE
GRINDING DISK-MACHINE + POLISHING MAC.
LAPIDAIRE + POLISSOIR
TELLERSCHLEIF-UND POLIERMACHINE

									
Volt 400 kW 1,8									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
2,5	1400 2800	18 36	70	600	1000	1300	910	120	
				 NOT INCLUDED		 OPTIONAL			
Ø	M	N	J°	Ø mm		IA-2			
400	450	230	0°÷90°	Ø250xØ25		kW 0,55			



OPTIONAL
IA-2

ART. 32		LEVIGATRICE TELESCOPICA + PULITRICE TELESCOPIC GRINDING + POLISHING MAC. TANK TÉLESCOPIQUE + POLISSOIR TELESKOPBAND-UND POLIERMASCHINE							
									
Volt 400 kW 1,8									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
2,5	1400 2800	15 30	70	600	1000	1850	910	115	
									
				NOT INCLUDED			OPTIONAL		
Ø mm	A	B	Ø mm	IA-2					
Ø200x50xØ20	2000+2500	50	Ø250xØ25	kW 0,55					





OPTIONAL
IA-2






ART. 23			SMUSSATRICE + LEVIGATRICE TEDESC. CHAMFERING + TELESCOPIC GRINDING M. CHANFREINEUSE + TANK TÉLESCOPIQUE KANTENFRÄS UND TELESKOP-BANDSCHL.						
									
Volt 400 kW 1,8									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
2,5	1400 2800	15 30	70	600	700	1850	910	120	
									
ISO SPUN 12.03.08									
Ø mm	Z	P	R	T	Sm	J°			
80	10	500	80	100	0÷6	15°÷45°			
									
OPTIONAL									
Ø mm	A	B	IA-1						
Ø200x50xØ20	2000÷2500	50	kW 0,55						

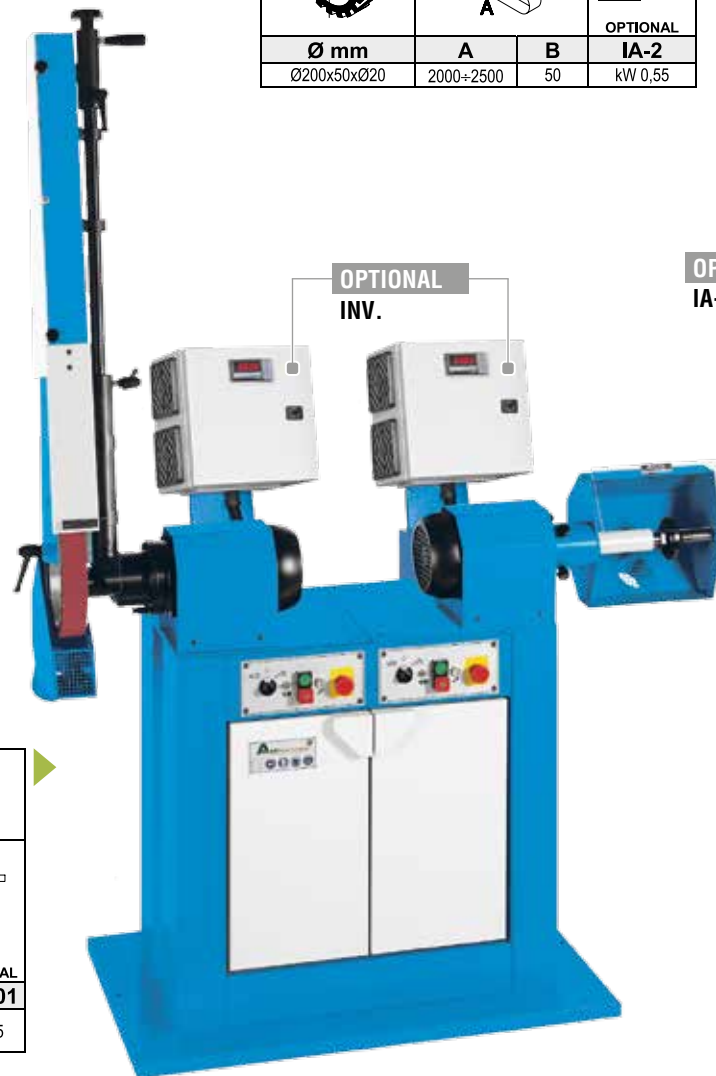



ART. 34				LEVIG. TELESCOPICA + SMERIGLIATRICE TELESCOPIC GRINDING + GRINDING MAC. TANK TÉLESCOPIQUE + MEULE TELESKOPBAND-UND SCHEIBENSCHLEIFM.						
										
Volt 400 kW 1,8										
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg		
2,5	1400 2800	15 30	70	600	800	1850	910	115		
										
				NOT INCLUDED			OPTIONAL			
Ø mm	A	B	Ø mm	IA-2						
Ø200x50xØ20	2000+2500	50	Ø200x25xØ20	kW 0,55						



ART. 28										LEVIGATRICE A NASTRO TELESCOPICA TELESCOPIC BELT GRINDING MACHINE TANK TÉLESCOPIQUE TELESKOP-BANDSCHLEIFMASCHINE									
																			
Volt 400 kW 1,8																			
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg											
2,5	1400 2800	15 30	70	600	800	1850	910	110											
																			
Ø mm				A		B		OPTIONAL IA-1											
Ø200x50xØ20				2000÷2500		50		kW 0,55											

ART. 29			LEVIGATRICE A NASTRO DOPPIA TELESC. DOUBLE TELESCOPIC BELT GRINDING MAC. TANK (2 POSTES) TÉLESCOPIQUE DOPPELTELESKOP-BANDSCHLEIFMASC.									
												
Volt 400 kW 1,8												
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg				
2,5	1400 2800	15 30	72	600	850	1850	910	150				
												
Ø mm			A		B		OPTIONAL IA-2					
Ø200x50xØ20			2000÷2500		50		kW 0,55					






ART. 68		LEVIGATRICE ORIENTABILE A NASTRO TELESCOPICA + PULITRICE TELESCOPIC ORIENTABLE BELT GRINDING + POLISHING MACHINE TANK TÉLESCOPIQUE + POLISSOIR TELESKOPBAND-UND POLIERMASCHINE												
 Nr.2 Volt 400 kW 1,8												 NOT INCLUDED	 OPTIONAL INVERTER	 OPTIONAL ASP.01
hp	Rpm	m/s	E	F	G	G1	dB	kg	A	B	Ø mm	Ø mm		
2,5	1400 2800	15 30	600	1500	1850	910	70	240	2000+2500	50	Ø200x50xØ20	Ø250xØ25	Rpm 0+3000	kW 1,5

OPTIONAL
INV.

- Inverter per la regolazione elettronica da 0 a 3000 giri/min
- Inverter for the electronic adjustment from 0 to 3000 Rpm
- Variateur pour le réglage électronique de 0 à 3000 T/min
- Inverter für stufenlose elektronische Regulierung von 0 bis 3000 UpM


OPTIONAL
INV.


ART. 129		LEVIGATRICE ORIENTABILE A NASTRO + LEVIGATRICE A NASTRO PROFESSIONAL TELESCOPICA ORIENTABLE BELT GRINDING MACHINE + PROFESSIONAL TELESCOPIC BELT GRINDING MACHINE TANK + TANK TÉLESCOPIQUE PROFESSIONNEL TELESKOPBAND-UND BANDSCHLEIFMASCHINE																
																		
Volt 400 kW 4,4													STANDARD	OPTIONAL		OPTIONAL		
hp	Rpm	m/s	E	F	G	G1	dB	kg	A	B	C	D	Ø	Ø mm	Ø mm	A	B	INVERTER
6	1400 2800	18 36	600	980	2200	880	75	220	1750	200	590	200	135	Ø250x50xØ35	Ø250x75-100	2500+3000	50	Rpm 0+3000

ART. 128		LEVIGATRICE PROFESSIONAL ORIENTABILE A NASTRO TELESCOPICA PROFESSIONAL TELESCOPIC ORIENTABLE BELT GRINDING MACHINE TANK TÉLESCOPIQUE PROFESSIONNEL TELESKOP-BANDSCHLEIFMASCHINE													
															
Volt 400 kW 4,4		G1	F	G	E		kg	A	B	STANDARD	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL		
hp	Rpm	m/s	E	F	G	G1	dB	kg	A	B	Ø mm	Ø mm	INVERTER	ASP.01	
6	1400 2800	18 36	600	820	2200	880	75	185	2500+3000	50	Ø250x50xØ35	Ø250x75-100	Rpm 0+3000	kW 1,5	



OPTIONAL
INV.



OPTIONAL
INV.

ART.
57

LEVIGATRICE PROFESSIONAL DOPPIA ORIENTABILE A NASTRO TELESCOPICA
PROFESSIONAL DOUBLE TELESCOPIC ORIENTABLE BELT GRINDING MACHINE
TANK (2 POSTES) TÉLESCOPIQUE PROFESSIONNEL
DOPPELTELESKOP-BANDSCHLEIFMASCHINE


																																									
Volt 400 kW 4,4																										STANDARD		OPTIONAL		OPTIONAL		OPTIONAL									
hp	Rpm	m/s	E	F	G	G1	dB	kg	A		B	Ø mm		Ø mm		INVERTER		ASP.01																							
6	1400 2800	18 36	600	1100	2200	880	75	260	2500+3000		50	Ø250x50xØ35		Ø250x75-100		Rpm 0+3000		kW 1,5																							

ART.
58

LEVIGATRICE PROFESSIONAL DOPPIA ORIENTABILE A NASTRO TELESCOPICA
PROFESSIONAL DOUBLE TELESCOPIC ORIENTABLE BELT GRINDING MACHINE
TANK (2 POSTES) TÉLESCOPIQUE PROFESSIONNEL
DOPPELTELESKOP-BANDSCHLEIFMASCHINE

 Nr.2 Volt 400 kW 4,4														
								kg			STANDARD	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
hp	Rpm	m/s	E	F	G	G1	dB	kg	A	B	Ø mm	Ø mm	INVERTER	ASP.01
6	1400 2800	18 36	600	1670	2200	880	75	365	2500+3000	50	Ø250x50xØ35	Ø250x75-100	Rpm 0+3000	kW 1,5



ART. 72		LEVIGATRICE PROFESSIONAL ORIENTABILE A NASTRO TELESCOPICA + PULTRICE PROFESSIONAL PROFESSIONAL TELESCOPIC ORIENTABLE BELT GRINDING + PROFESSIONAL POLISHING MACHINE TANK TÉLESCOPIQUE PROFESSIONNEL + POLISSOIR PROFESSIONNEL TELESKOPBAND-UND POLIERMASCHINE												
														
Volt 400 kW 4,4		E	F	G	G1	dB	kg	A	B	OPTIONAL	Ø mm	INVERTER	ASP.01	
6	1400 2800	18 36	600	1100	2200	880	70	200	2500+3000	50	Ø250x75-100	Ø300xØ35	Rpm 0+3000	kW 1,5

ART. 70		LEVIGATRICE PROFESSIONAL ORIENTABILE A NASTRO TELESCOPICA + PULTRICE PROFESSIONAL PROFESSIONAL TELESCOPIC ORIENTABLE BELT GRINDING + PROFESSIONAL POLISHING MACHINE TANK TÉLESCOPIQUE PROFESSIONNEL + POLISSOIR PROFESSIONNEL TELESKOPBAND-UND POLIERMASCHINE												
 Nr.2 Volt 400 kW 4,4			 G1 F G G1					 kg	 A B		 STANDARD Ø250x50xØ35	 NOT INCLUDED	 OPTIONAL	 OPTIONAL
hp	Rpm	m/s	E	F	G	G1	dB	kg	A	B	OPTIONAL	Ø mm	INVERTER	ASP.01
6	1400 2800	18 36	600	1650	2200	880	73	295	2500+3000	50	Ø250x75-100	Ø300xØ35	Rpm 0+3000	kW 1,5





OPTIONAL



INV.

- Inverter per la regolazione elettronica da 0 a 3000 giri/min
- Inverter for the electronic adjustment from 0 to 3000 Rpm
- Variateur pour le réglage électronique de 0 à 3000 T/min
- Inverter für stufenlose elektronische Regulierung von 0 bis 3000 UpM





OPTIONAL IA-2


ART. 66										PULTRICE SINGOLA SINGLE POLISHING MACHINE POLISSOIR CHAQUE SCHLEIF-UND POLIERMASCHINE									
																			
Volt 400 kW 1,8																			
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G1	L	kg											
2,5	1400 2800	18 36	70	600	950	910	350	80											
																			
NOT INCLUDED				OPTIONAL				OPTIONAL											
Ø mm				INVERTER				IA-1											
Ø250xØ25				Rpm 0÷3000				kW 0,55											





ART. 74										PULTRICE PROFESSIONAL SINGOLA PROFESS. SINGLE POLISHING MACHINE POLISSOIR PROFESSIONNEL CHAQUE SCHLEIF-UND POLIERMASCHINE				
														
Volt 400 kW 4,4														
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G1	L	kg						
6	1400 2800	22 44	70	600	950	890	370	90						
														
NOT INCLUDED			OPTIONAL			OPTIONAL		OPTIONAL						
Ø mm		Rpm		INVERTER			IA-1							
Ø300xØ35		700÷1400		Rpm 0÷3000			kW 0.55							

ART. 27										PULTRICE DOPPIA DOUBLE POLISHING MACHINE POLISSOIR (2 POSTES) DOPPELSCHLEIF-UND POLIERMASCHINE				
														
Volt 400 kW 1,8														
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G1	L	kg						
2,5	1400 2800	18 36	70	600	1000	910	300	85						
														
NOT INCLUDED			OPTIONAL			OPTIONAL								
Ø mm			INVERTER			IA-2								
Ø250xØ25			Rpm 0÷3000			kW 0.55								


ART. 46										PULTRICE PROFESSIONAL DOPPIA PROFESS. DOUBLE POLISHING MACHINE POLISSOIR (2 POSTES) PROFESSIONNEL DOPPELSCHLEIF-UND POLIERMASCHINE					
															
Volt 400 kW 4,4															
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G1	L	kg							
6	1400 2800	22 44	70	600	1050	890	320	105							
															
NOT INCLUDED			OPTIONAL		OPTIONAL		OPTIONAL								
Ø mm			Rpm		INVERTER		IA-2								
Ø300xØ35			700÷1400		Rpm 0÷3000		kW 0,55								









ART. 71		PULITRICE PROFESSIONAL DOPPIA PROFESSIONAL DOUBLE POLISHING MACHINE POLISSOIR (2 POSTES) PROFESSIONNEL DOPPELSCHLEIF-UND POLIERMASCHINE										
 Nr.2 Volt 400 kW 4,4									 NOT INCLUDED	 OPTIONAL	 OPTIONAL	 OPTIONAL
hp	Rpm	m/s	E	F	G1	L	dB	kg	Ø mm	Rpm	INVERTER	ASP.01
6	1400 2800	22 44	600	1600	890	350	70	250	Ø300xØ35	700÷1400	Rpm 0÷3000	kW 1,5







ART. 94		PULITRICE PROFESSIONAL DOPPIA PROFESSIONAL DOUBLE POLISHING MACHINE POLISSOIR (2 POSTES) PROFESSIONNEL DOPPELSCHLEIF-UND POLIERMASCHINE											
													
Volt 400 kW 5,5								kg	NOT INCLUDED	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	
hp	Rpm	m/s	E	F	G1	D	L	dB	kg	Ø mm	Rpm	INVERTER	ASP.01
7,5	1400 2800	29 58	600	1700	890	300	590	70	265	Ø400xØ35	700÷1400	Rpm 0÷3000	kW 1,5



ART. 95		PULITRICE SOSPESA PROFESSIONAL PROFESSIONAL SUSPENDED POLISHING MACHINE POLISSOIR SUSPENDUE PROFESSIONNEL BERUFLICHE HÄNGEND POLIERMASCHINE										
												
Volt 400 kW 5,5									NOT INCLUDED	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
hp	Rpm	m/s	E	F	G1	L	dB	kg	Ø mm	Rpm	INVERTER	ASP.01
7,5	1400 2800	29 58	1450	1050	430+1500	1000	70	425	Ø400xØ35	700+1400	Rpm 0+3000	kW 1,5





ART. 139 PULITRICE PROFESSIONAL SINGOLA CON 1 INVERTER PROFESSIONAL SINGLE POLISHING MACHINE WITH 1 INVERTER POLISSEUR CHAQUE PROFESSIONNEL AVEC 1 VARIATEUR DE VITESSE SCHLEIF-UND POLIERMASCHINE MIT 1 FREQUENZUMRICHTER									
									
Nr.1 Volt 400 kW 5,5		INVERTER		NOT INCLUDED		OPTIONAL		ASP.01	
hp	Rpm	E	F	G	G1	dB	kg	Ø mm	
7,5	0 ÷ 1500	1460	1560	1600	1000	75	1050	Ø960 x 100 x Ø45	kW 3

ART. 140 PULITRICE PROFESSIONAL DOPPIA CON 2 INVERTER PROFESSIONAL DOUBLE POLISHING MACHINE WITH 2 INVERTERS POLISSEUR (2 POSTES) PROFESSIONNEL AVEC 2 VARIATEURS DE VITESSE DOPPELSCHLEIF-UND POLIERMASCHINE MIT 2 FREQUENZUMRICHTER									
									
Nr.2 Volt 400 kW 5,5		INVERTER		NOT INCLUDED		OPTIONAL		ASP.01	
hp	Rpm	E	F	G	G1	dB	kg	Ø mm	
7,5	0 ÷ 1500	1460	1560	1600	1000	75	1150	Ø960 x 100 x Ø45	kW 3



OPTIONAL
ASP.04

OPTIONAL
BAS.01

ART. 132									
PULITRICE DA BANCO POLISHING MACHINE FOR DESK POLISSOIR DE BANC POLIERMASCHINE FÜR WERKBANK									
									
Volt 400 kW 1,1									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
1,5	2800	30	69	590	350	300	175	28	
 NOT INCLUDED				OPTIONALS					
									
				BAS.01		ASP.04			
Ø mm				kg 40		kg 45			
Ø200x50xØ20									

ART. 133				SMERIGLIATRICE DA BANCO GRINDING MACHINE FOR DESK MEULE DE BANC SCHEIBENSCHLEIFMASC. FÜR WERKBANK					
									
Volt 400 kW 1,1									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
1,5	2800	30	69	590	440	300	155	28	
									OPTIONALS
									
NOT INCLUDED									
Ø mm				BAS.01				ASP.04	
Ø200x25xØ20				kg 40				kg 45	

ART. 134				SMERIGLIATRICE + PULITRICE DA BANCO GRINDING MACHINE + POLISHING MACHINE MEULE + POLISSOIR DE BANC SCHEIBENSCHLEIF-UND POLIERMASCHINE					
									
Volt 400 kW 1,1									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
1,5	2800	30	69	590	440	300	155	28	
									
NOT INCLUDED				NOT INCLUDED				OPTIONALS	
Ø mm		Ø mm		BAS.01		ASP.04			
Ø200x25xØ20		Ø200x50xØ20		kg 40		kg 45			



ART. 105 SMERIGLIATRICE GRINDING MACHINE TOURET A 2 MEULES SCHEIBENSCHLEIFMASCHINE										
Volt 400 kW 1,1										
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg		
1,5	1400	15	69	610	650	1200	930	110		
Ø mm						OPTIONAL				
Ø200x25xØ20						IA-2				
						kW 0,55				

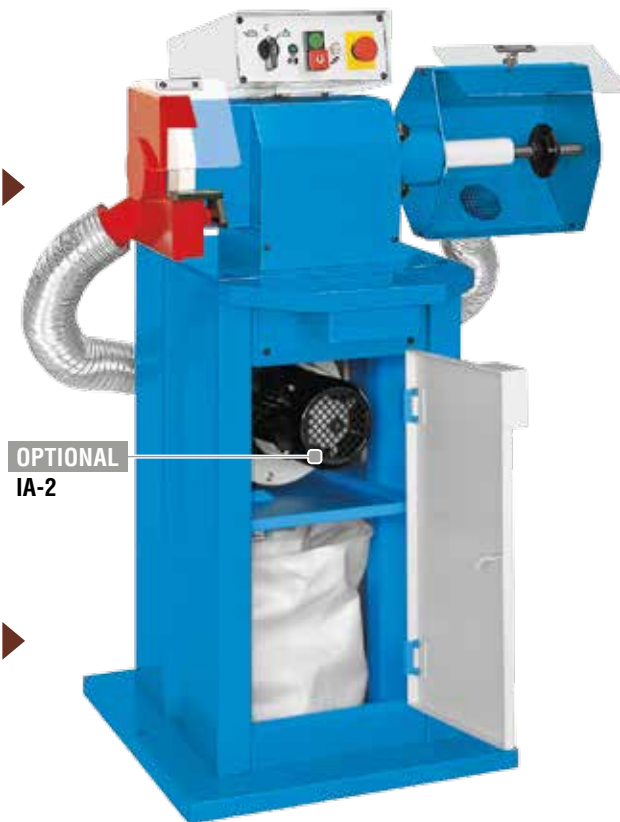
ART. 106 SMERIGLIATRICE GRINDING MACHINE TOURET A 2 MEULES SCHEIBENSCHLEIFMASCHINE										
Volt 400 kW 1,5										
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg		
2	1400	18	69	610	710	1200	930	115		
Ø mm						OPTIONAL				
Ø250x30xØ25						IA-2				
						kW 0,55				

ART. 107 SMERIGLIATRICE GRINDING MACHINE TOURET A 2 MEULES SCHEIBENSCHLEIFMASCHINE										
Volt 400 kW 1,8										
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg		
2,5	1400	22	69	610	720	1200	930	130		
Ø mm						OPTIONAL				
Ø300x35xØ30						IA-2				
						kW 0,55				



ART. 108 SMERIGLIATRICE + PULTRICE GRINDING MACHINE + POLISHING MACHINE MEULE + POLISSOIR SCHEIBENSCHLEIF-UND POLIERMASCHINE										
Volt 400 kW 1,1										
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg		
1,5	1400	15	70	610	850	1200	930	115		
Ø mm						NOT INCLUDED		OPTIONAL		
Ø200x25xØ20						Ø mm		IA-2		
								kW 0,55		

ART. 109 SMERIGLIATRICE + PULTRICE GRINDING MACHINE + POLISHING MACHINE MEULE + POLISSOIR SCHEIBENSCHLEIF-UND POLIERMASCHINE										
Volt 400 kW 1,5										
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg		
2	1400	18	70	610	900	1200	930	120		
Ø mm						NOT INCLUDED		OPTIONAL		
Ø250x30xØ25						Ø mm		IA-2		
								kW 0,55		





ART. 110 SMERIGLIATRICE + PULTRICE GRINDING MACHINE + POLISHING MACHINE MEULE + POLISSOIR SCHEIBENSCHLEIF-UND POLIERMASCHINE										
Volt 400 kW 1,8										
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg		
2,5	1400	22	71	610	900	1200	930	130		
Ø mm						NOT INCLUDED		OPTIONAL		
Ø300x35xØ30						Ø mm		IA-2		
								kW 0,55		





ART. 119 AFFILAFRESE DA BANCO Ø6÷32 MILLERS SHARPENING MACHINE FOR DESK Ø6÷32 AFFÛTEUSE DE FRAISES DE BANC Ø6÷32 FRÄSERSCHLEIFMASCHINE FÜR DIE WERKBANK Ø6÷32														
 Volt 230/1F Watt 150														
hp	Rpm	m/s	E	F	G	G1	dB	kg	Ø mm	β°	Ø mm	OPTIONAL BAS.01		
0.20	2800	22	530	370	300	200	72	30	Ø6÷32	±5°	Ø150x2.3xØ20	kg 40		



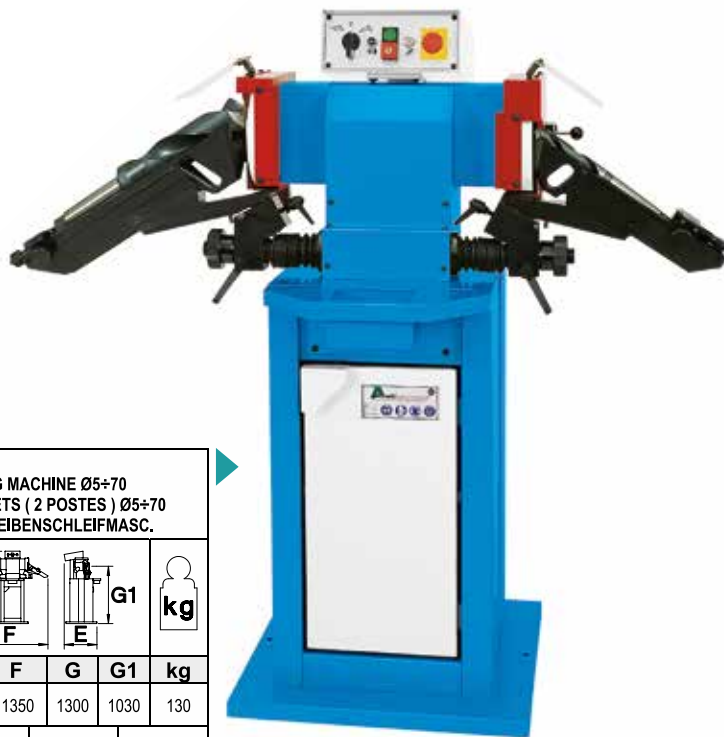
ART. 113											AFFILAPUNTE DA BANCO Ø3÷20 DRILLS SHARPENING MACHINE Ø3÷20 AFFÛTEUSE DE FORÊTS DE BANC Ø3÷20 SPIRALBOHRER-SCHLEIFMASCHINE Ø3÷20										
																					
Volt 230/1F Watt 93																					
hp	Rpm	m/s	E	F	G	G1	dB	kg	Ø mm	α°											
0,12	4000	8	490	240	240	155	72	20	Ø3÷20	50°÷150°											
OPTIONALS																					
																					
INCLUDED: HSS			WIDIA			DIAMOND						BAS.01									
Ø mm			Ø mm			Ø mm			Volt			W									
Ø40x40xM10			Ø40x40xM10			Ø40x40xM10			230—12			20		kg 40							



ART. 100


AFFILAPUNTE Ø5+35 + SMERIGLIATRICE
DRILLS SHARPENING + GRINDING M. Ø5+35
AFFÛTEUSE DE FORÊTS Ø5+35 + MEULE
SPIRALBOHRER UND SCHEIBENSCHLEIFM.

									
Volt 400 kW 1,8									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
2,5	1400 2800	15 30	70	650	950	1300	1030	110	
									
Arm A		α°	Ø mm	Nr.	Ø mm		OPTIONAL IA-2		
Ø5+35		118°	Ø200x25xØ20	1	Ø200x40xØ20		kW 0,55		



ART. 101



AFFILAPUNTE Ø5+70
DRILLS SHARPENING MACHINE Ø5+70
AFFÛTEUSE DE FORÊTS (2 POSTES) Ø5+70
SPIRALBOHRER SCHEIBENSCHLEIFMASC.

								
Volt 400 kW 1,8								
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg
2,5	1400 2800	15 30	70	700	1350	1300	1030	130
								
						OPTIONAL		
Arm A	Arm B	α°	Ø mm	D-AFF		IA-2		
Ø5+35	Ø35+70	118°	Ø200x40xØ20	Nr. 1		kW 0,55		






ART. 102

AFFILAPUNTE Ø35+70 + SMERIGLIATRICE
DRILLS SHARPENING + GRINDING M. Ø35+70
AFFÛTEUSE DE FORÊTS Ø35+70 + MEULE
SPIRALBOHRER UND SCHEIBENSCHLEIFM.

								
Volt 400 kW 1,8								
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg
2,5	1400 2800	15 30	70	650	1100	1300	1030	120
								
Arm B		α°		Nr.		OPTIONAL IA-2		
Ø35+70		118°		1		kW 0,55		



ART. 103

AFFILAPUNTE Ø5+35 + SMUSSATRICE
DRILLS SHARP. Ø5+35 + CHAMFERING MAC.
AFFÛTEUSE DE FORÊTS Ø5+35 + CHANFR.
SPIRALBOHRERSCH.-UND KANTENFRÄSM.



								
Volt 400 kW 1,8								
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg
2,5	1400 2800	15 30	70	650	910	1300	1070	130
								
ISO SPUN 12.03.08								
Ø mm		Z		P	R	T	Sm	J°
80		10		500	80	100	0+6	15°+45
								
Arm A		α°	Ø mm	D-AFF			OPTIONAL	
Ø5+35		118°	Ø200x40xØ20	Nr. 1			kW 0,55	









ART. 112		AFFILAPUNTE Ø5+35 + AFFILAUTENSILI DRILLS SHARP. Ø5+35 + TOOLS GRINDING M. AFFÛT. DE FORÈTS Ø5+35 + AFF. D'OUTILS SPIRALBOHRERSC.-UND WERKZEUGSCHL.								
										
Volt 400 kW 1,8										
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg		
2,5	1400 2800	15 30	70	650	1050	1300	1020	115		
										
Arm A		α°		Ø mm			D-AFF			
Ø5+35		118°		Ø200x40xØ20			Nr. 1			
										
						OPTIONAL				
A	B	J°	NONIUS			IA-2				
390	150	-45°+45°	Nr. 1			kW 0,55				



ART. 115		AFFILAUTENSILI DOPPIA DOUBLE TOOLS GRINDING MACHINE AFFÛTEUSE D'OUTILS DE TOUR 2 POSTES WERKZEUGSCHLEIFMASCHINE									
											
Volt 400 kW 1,8											
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg			
2,5	1400 2800	15 30	70	650	850	1200	925	110			
											
Ø mm	D-AFF		A	B	J°		NONIUS				
Ø200x40xØ20	Nr. 1		390	150	-45°÷+45°		Nr. 2				


ART. 114		AFFILAUTENSILI + SMERIGLIATRICE GRINDING TOOLS + GRINDING MACHINE AFFÛTEUSE D'OUTILS + TOURET A MEULE SCHEIBENSC.-UND WERKZEUGSCHLEIFM.							
									
Volt 400 kW 1,8									
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg	
2,5	1400 2800	15 30	70	650	800	1200	925	110	
									
Ø mm			Ø mm			D-AFF			
Ø200x25xØ20			Ø200x40xØ20			Nr. 1			
									
						OPTIONAL			
A	B	J°	NONIUS			IA-2			
390	150	-45°+45°	Nr. 1			kW 0,55			





ART. 104				AFFILAPUNTE Ø5+35 + LEVIGATRICE DRILLS SHARPENING Ø5+35 + GRINDING M AFFÛTEUSE DE FORÈTS Ø5+35 + TANK SPIRALBOHRERSC.-UND BANDSCHLEIFM.						
										
Volt 400 kW 1,8										
hp	Rpm	m/s	dB	E	F	G	G1	kg		
2,5	1400 2800	10 20	72	650	950	1700	1100	140		
										
Arm A		α°		Ø mm			D-AFF			
Ø5+35		118°		Ø200x40xØ20			Nr. 1			
										
				OPTIONAL			OPTIONAL			
A	B	C	D	Ø	IA-2		SQT			
1500	120	470	120	135	kW 0,55		H=445 L=80			







ASP. 02		ASPIRATORE CENTRIFUGO CENTRIFUGAL DUST EXTRACTOR VENTILATEUR D'ASPIRATION CENTRIFUGE ABSAUGANLAGE FÜR UNTERBAUSCHRÄNKE						
								
Volt 400 kW 0,55							kg	
hp	Rpm	dB	E	F	G	G1	kg	
0.75	2800	70	325	335	270	140	10	
Portata max m ³ /h			Pressione totale max mm H ₂ O					
1000			85					

ASP. 03		ASPIRATORE CON SACCO FILTRO BAG FILTER DUST EXTRACTOR ASPIRATEUR AVEC SAC STATIONÄRE ABSAUGANLAGE MIT SATUBSACK						
								
Volt 400 kW 0,75							kg	
hp	Rpm	dB	E	F	G	G1	kg	
1	2800	70	650	650	1400	1075	55	
Portata max m³/h			Pressione totale max mm H₂O					
520			310					



ASP.01 HP2		ASPIRATORE A CICLONE CYCLONE DUST EXTRACTOR ASPIRATEUR CYCLONE ZYKLONABSCHIEDER						
								
Volt 400 kW 1,5								
hp	Rpm	dB	E	F	G	G1	kg	
2	2800	72	650	650	1550	1060	133	
Portata max m³/h			Pressione totale max mm H₂O					
940			385					

ASP.01 HP4		ASPIRATORE A CICLONE CYCLONE DUST EXTRACTOR ASPIRATEUR CYCLONE ZYKLONABSCHIEDER						
								
Volt 400 kW 3								
hp	Rpm	dB	E	F	G	G1	kg	
4	2800	74	750	750	1900	1325	195	
Portata max m³/h			Pressione totale max mm H₂O					
1360			485					





ASP. 04		ASPIRATORE CENTRIFUGO CON BASAMENTO BAG FILTER DUST EXTRACTOR WITH BASE VENTILATEUR D'ASPIRATION CENTRIFUGE AVEC SOCLE ABSAUGANLAGE IM UNTERSCHRANK EINGEBAUT						
								
Volt 400 kW 0,55							kg	
hp	Rpm	dB	E	F	G	G1	kg	
0,75	2800	70	600	600	780	530	45	
Portata max m ³ /h			Pressione totale max mm H ₂ O					
1000			85					



OPTIONAL
RA2B





OPTIONAL
RA2B



ASP. 06		ASPIRATORE AD ACQUA DUST EXTRACTOR WITH WATER ASPIRATEUR À EAU ABSAUGANLAGE MIT WASSER						
								
Volt 400 kW 0,37								
hp	Rpm	dB	E	F	G	G1	kg	
0,50	2800	68	620	430	1250	880	25	
Portata max m ³ /h			Pressione totale max mm H ₂ O					
800			120					

ASP. 07		ASPIRATORE AD ACQUA DUST EXTRACTOR WITH WATER ASPIRATEUR À EAU ABSAUGANLAGE MIT WASSER						
								
Volt 400 kW 1,1								
hp	Rpm	dB	E	F	G	G1	kg	
1,5	2800	70	830	500	1500	930	45	
Portata max m ³ /h			Pressione totale max mm H ₂ O					
1200			150					

BAS. 01		BASAMENTO BASE SOCLE UNTERBAUSCHRÄNK	
			
B	F	H	kg
540	400	780	40

BAS. 02		BASAMENTO BASE SOCLE UNTERBAUSCHRÄNK			
					
B	L	E	F	H	kg
650	450	300	200	750	25



Aceti Macchine s.n.c.
24060 Bolgare (Bergamo) Italy
via ai Dossi, 32
Tel. +39 035 843 751 (r.a)
Fax +39 035 841 624
aceti@acetimacchine.com
www.acetimacchine.it



Video on
www.acetimacchine.it

